



No.	型 番	本体長さ W(mm)	金具取付 数(個)	取付ビス 必要数(本)
1	PWM0598 <input type="text" value="*1"/>	598	2	4
2	PWM0748 <input type="text" value="*1"/>	748	2	4
3	PWM0898 <input type="text" value="*1"/>	898	2	4
4	PWM1198 <input type="text" value="*1"/>	1198	3	6

\*1. 金具

記載なし [標準]	アイリスオーヤマ、中日 オカムラ、タテヤマ
-K	コクヨ
-S	三洋ス・パ・スタンド

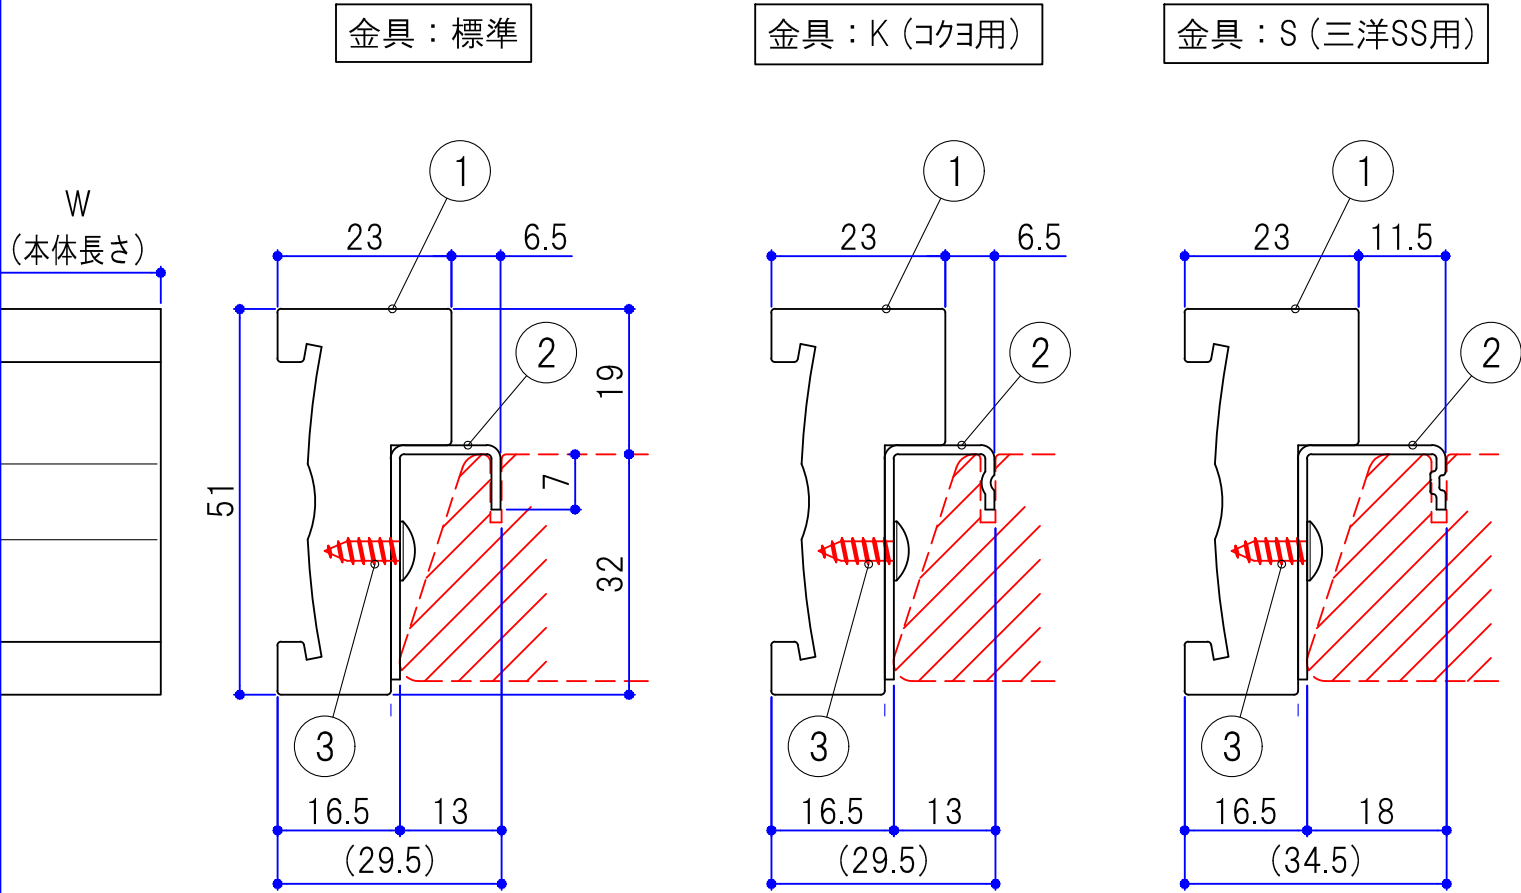

No.	部 品 名	仕 様	数量	備 考
1	PCウツドモ-ル 本体	低発泡PS	1	アイカBB147[近似色]
2	PCウツドモ-ル 金具 標準	t=1.2・スチ-ル (ユニクロメッキ)	<input type="text" value=""/>	
	PCウツドモ-ル 金具 K	t=1.2・スチ-ル (ユニクロメッキ)	<input type="text" value=""/>	
	PCウツドモ-ル 金具 S	t=1.2・スチ-ル (ユニクロメッキ)	<input type="text" value=""/>	
3	金具取付ビス	ATラスタップピンネジ φ3.5×10	<input type="text" value=""/>	

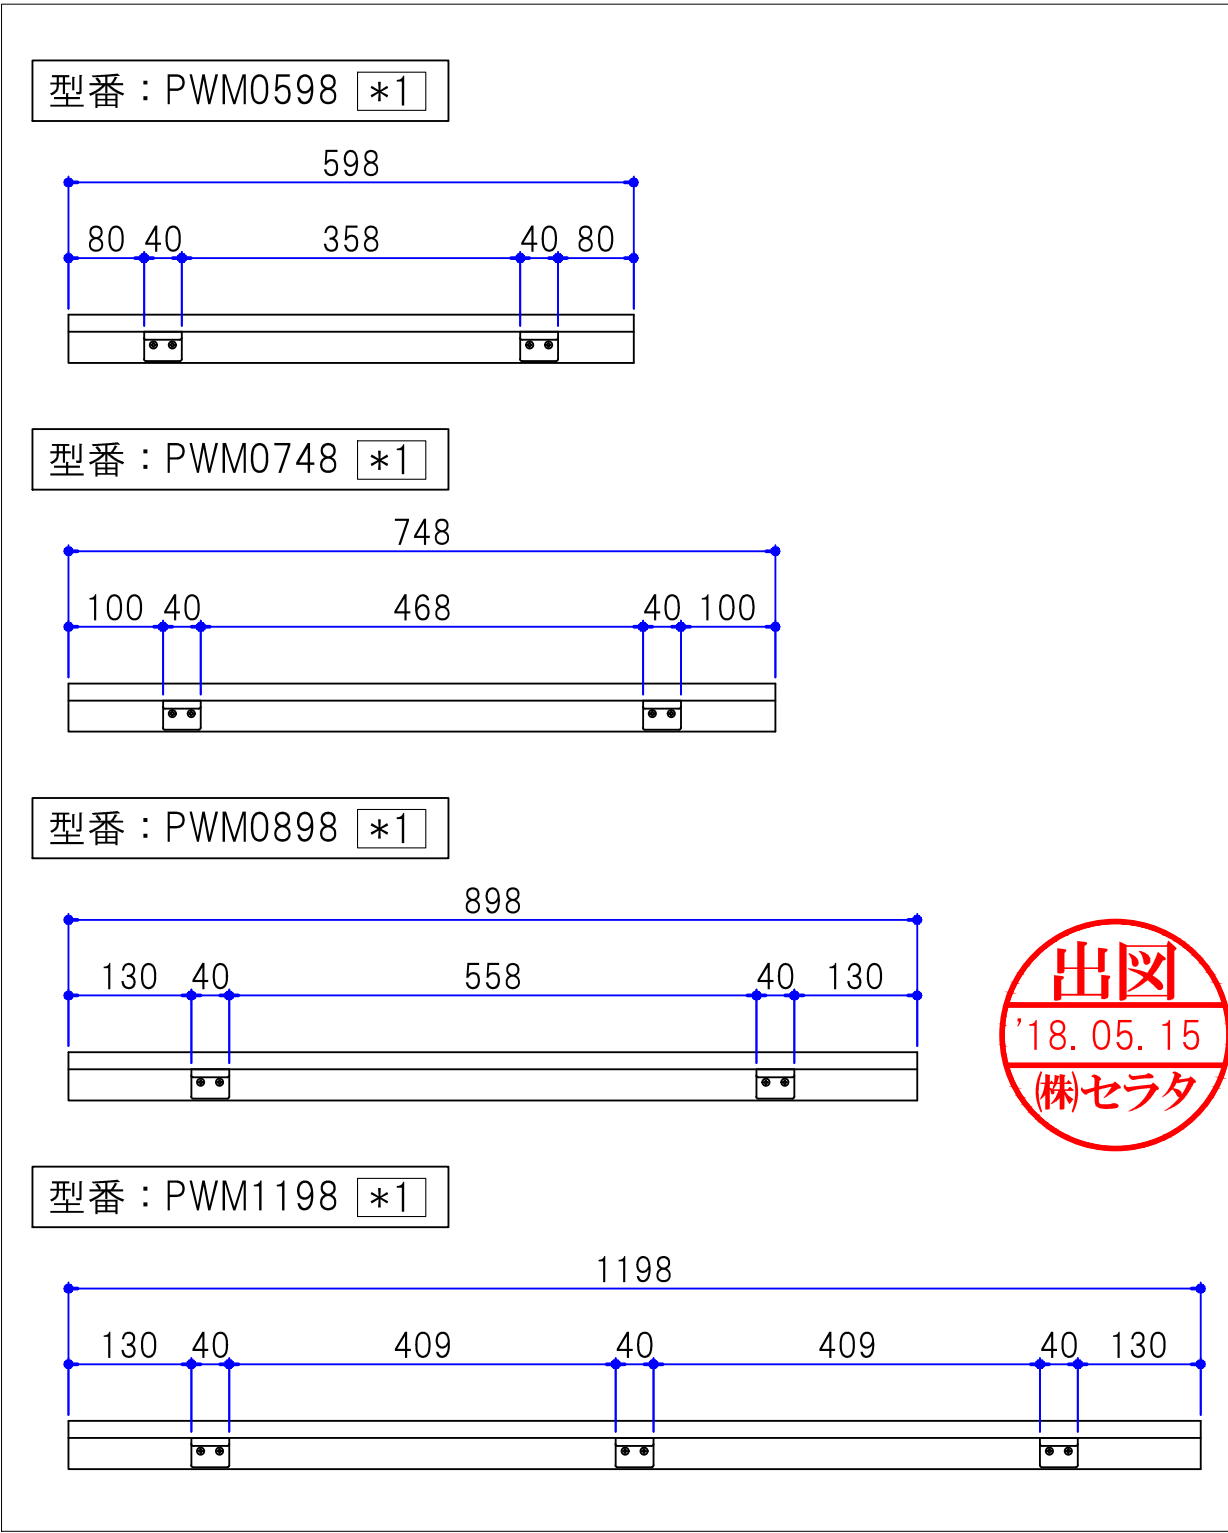

② 金具取付位置参照図 (1/8)

③				投影法	④	尺度	1/1	設計	井元	検図	鶴田	名称	PCウツドモ-ル 仕様図
②								2018.05.08	2018.05.08				
①	-	-	-					2018.05.08	2018.05.08	製図	吉本	承認	大橋
												型番	PWM0000*
												図番	S0049-Z505A

改訂

SERATA 株式会社 セラタ