

⚠ 器具を安全にお使いいただくための取り扱い注意事項


■ ご使用上の注意

- ① 取扱説明書や本体表示を必ずお読みの上、正しくお使いください。間違った使用をすると火災、感電、落下の原因になります。
- ② 器具の改造、分解はしないで下さい。火災、感電、落下の原因になります。
- ③ 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないで下さい。電源電圧が高すぎたり、低すぎると器具内部部品が過熱し焼損したり、LEDの不点灯、短寿命の原因になります。
- ④ 周囲温度5℃～40℃以内、湿度85%以下の環境で使用して下さい。この範囲をこえると器具の火災・落下・変色・変形・点灯不良の原因になります。
- ⑤ 油煙、塵埃の多い場所、振動、衝撃、腐食性ガス、可燃性ガスの影響を受ける場所での使用はしないで下さい。火災、感電、落下などの原因になります。
- ⑥ 特殊な用途（医療用、写真撮影用、乗物用、信号用等）に使用しないで下さい。火災、感電、落下、ノイズによる事故の原因になります。
- ⑦ 器具に荷重をかけたり、布や紙等の燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないで下さい。火災、変形、変色の原因になります。
- ⑧ 屋内専用器具です。浴室、屋外など湿気、水気のあるところ、雨のかかるところには使用しないで下さい。感電、漏電のおそれがあります。
- ⑨ 器具の隙間や穴などに金属類を差し込まないで下さい。電源部に金属が触れて感電の原因になります。
- ⑩ 器具に殺虫剤、洗剤などの薬品を噴射しないで下さい。シンナーなどで拭かないで下さい。器具の火災、変形、変色の原因になります。
- ⑪ LEDは発光色や明るさがバラつく場合がありますのでご了承下さい。カタログ表記の照度、配光、色温度、消費電力などは参考値であり、その値を保証するものではありません。目安としてお考え下さい。
- ⑫ LEDの寿命について、当製品では点灯初期に測定した光束が70%に低下するまでの総点灯時間とさせていただきます。これらはあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

■ 施工上のご注意

- ① 器具の取り付け工事、配線工事には電気工事が必要です。必ず工事店、電気店（有資格者）に依頼して下さい。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。火災、感電などの原因になります。
- ② 器具を取り付ける場所が器具重量及び、保守点検に十分耐えられるか確認下さい。強度不足だと火災、感電、落下の原因になります。
- ③ 収納部、壁面及び密閉された場所などでの取り付けで許容温度以上の温度上昇がある場合、LEDの短寿命、不点灯、故障の原因、または電線の劣化などの原因になります。器具との間隔を十分にとり、空気の循環のための放熱穴等を設けて下さい。
- ④ 器具を並列に取り付ける場合には器具同士の間隔をとって下さい。熱干渉により照度がおちたり、短寿命、不点灯、故障の原因になります。
- ⑤ プラグ、コネクター接続点や器具コードを引張ったりしないで下さい。また、器具外コネクターは機器内配線用です。配線後、一般の方が触れることのない様に機器側で適切な処理をして下さい。濡れた手でプラグやコネクターを抜き差ししないで下さい。感電の原因になります。
- ⑥ 冷暖房機器、火気などの上、または近くに器具の取り付けはしないで下さい。熱により変形、落下、火災の原因になります。
- ⑦ 接地（アース）工事は法規（電気設備技術基準）に準拠して行なって下さい。
- ⑧ 器具の改造、分解はしないで下さい。起動方式の変更、部品追加は禁止です。販売後の改造については保証していません。改造後の事故、不都合については改造を行なった使用者側で対処して下さい。
- ⑨ 設置場所によって器具の電磁波でTVやラジオなどの音響、映像機器、OA機器に影響が起きる場合がありますのでご注意下さい。雑音が入る場合は器具を機器から十分に離して下さい。医療機器についてもご使用の前に必ず確認下さい。
- ⑩ 交換の際は器具ごと交換して下さい。LED基板、素子単体での交換はできません。

仕様図

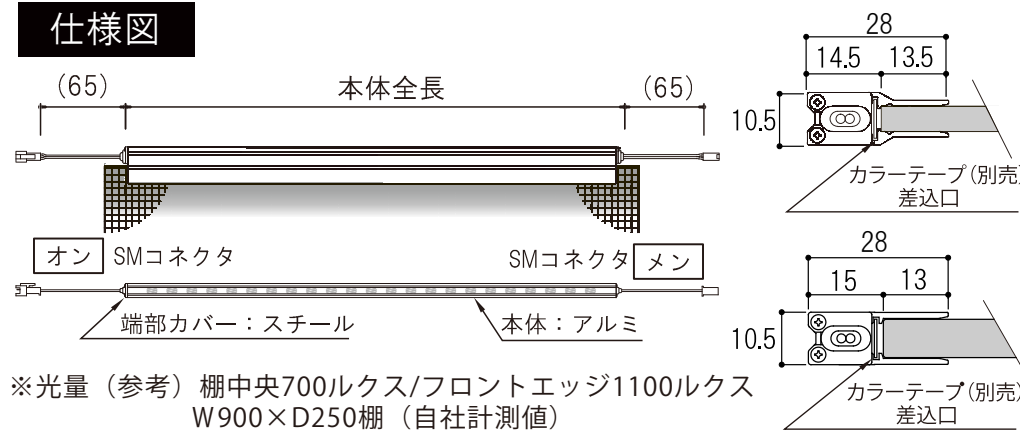

■ 5 mm厚用

型番 サイズ
NXC24 - 865

■ 8 mm厚用

型番 サイズ
NXC248 - 865

■ NXC24・NXC248 光る棚専用 LED 器具 [DC24V 入力]


※器具同士の連結は合計30W/1.25Aまで

適用棚 (mm)	型 番	サイズ	本体全長 (mm)	素子数 (個)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	連結合計台数 (推奨台数)
300		- 265	265	24	0.07	1.7	17
450		- 415	415	36	0.11	2.6	11
600		- 565	565	54	0.16	3.9	7
750		- 715	715	66	0.20	4.8	6
900		- 865	865	84	0.25	6.1	5
1200		- 1165	1165	114	0.34	8.2	3

※連結台数は各サイズの最大連結数です。使用するアダプター、専用電源の容量は必ず確認下さい。
※器具の電流、電圧がアダプター、専用電源の容量を超える場合、故障の原因になります。

オプションパーツ

⚠ 器具から外れないよう奥のアタリまでしっかり差込んで下さい。

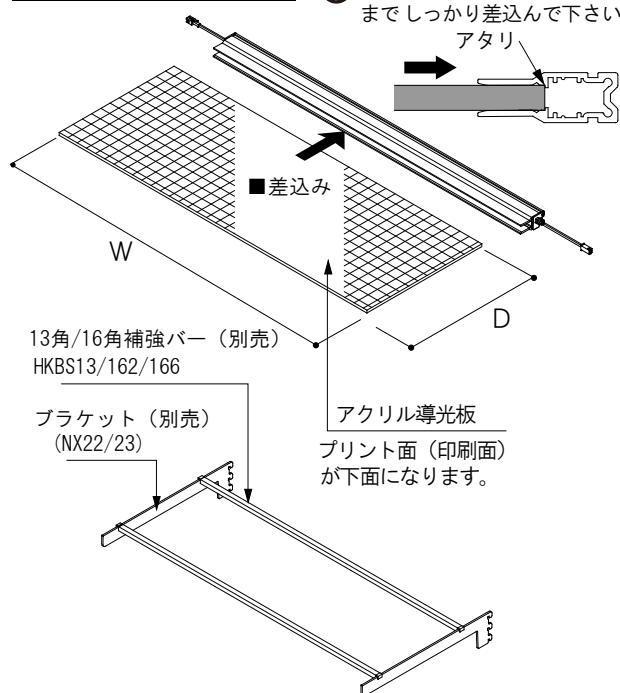

■ 光る棚 アクリル 導光板 5 mm厚

型番 サイズW サイズD
DA5N 90 25

■ 光る棚 アクリル 導光板 8 mm厚

型番 サイズW サイズD
DA8- 90 25

■ 光る棚 アクリル導光板サイズ

適応サイズ	間口 (w)	型番サイズ(w)	適応サイズ	奥行 (D)	型番サイズ(D)
W 300	297	30	D 150	133	15
W 450	447	45	D 200	183	20
W 600	597	60	D 250	233	25
W 750	747	75	D 300	283	30
W 900	897	90	D 350	333	35
W 1200	1197	120			

● 別注サイズは相談下さい。

■ カラーテープ（フィルム）

適用棚	型 番	長さ (mm)
900用	CT5 □ 875	875
1200用	CT5 □ 1175	1175

※上記以外の長さはカットして使用して下さい。
カットする場合は器具の長さより10mm程度長く切って使用して下さい。


色

C シアン(青) M マゼンタ(ピンク) Y イエロー(黄)

G グリーン(緑) P パープル(紫)

型番 色 長さ
CT5 G 875

カラーテープ




■ 差込み

⚠ 器具の溝に沿わせて曲げたり折ったりしない様差込んで下さい。

■ DC電源レール用プラグ付コード

DC電源レールで配線する場合

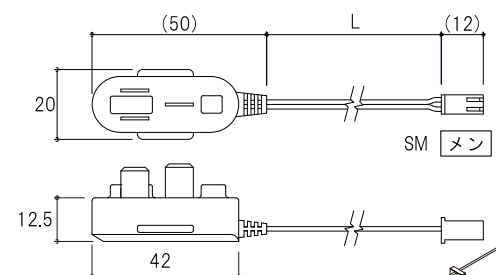

型 番	L (長さmm)
DCP400	400
DCP500	500
DCP600	600

