



No.	型番	本体全長 W (mm)	基板全長 (mm)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)
1	M20VK 340 [*1] -SS	340	320	0.07	3.5
2	M20VK 510 [*1] -SS	510	490	0.12	7.0
3	M20VK 660 [*1] -SS	660	640	0.14	7.0
4	M20VK 830 [*1] -SS	830	810	0.19	10.5
5	M20VK 1000 [*1] -SS	1000	980	0.24	14.0
6	M20VK 1150 [*1] -SS	1150	1130	0.26	14.0
7	M20VK 1320 [*1] -SS	1320	1300	0.31	17.5
8	M20VK 1470 [*1] -SS	1470	1450	0.33	17.5
9	M20VK 1640 [*1] -SS	1640	1620	0.38	21.0

No.	部品名	仕様	数量	備考
1	アルミ本体	アルミ	1	
2	樹脂カバー	PC(乳半)	1	
3	PPLール	PP	1	
4	100V LED基板	高輝度LED	-	
5	SSコネクタ付コード(オン)	VFF 0.75mm ² 白	1	
6	SSコネクタ付コード(メン)	VFF 0.75mm ² 白	1	
7	サイドカバー	スチール(クロム)	2	
8	サイドカバー用ビス		4	
9	定格銘板ラベル		1	
10	警告・注意ラベル		1	
11	連結台数ラベル		1	
12	コードクリップ	PC(透明)	1	付属品
13	SSコネクタキャップ	PP(乳半)	1	付属品


型番末尾

*1. LED光源色
D(昼光色)
N(昼白色)
W(白色)
L(電球色)

出図
'20.10.19
株セラタ

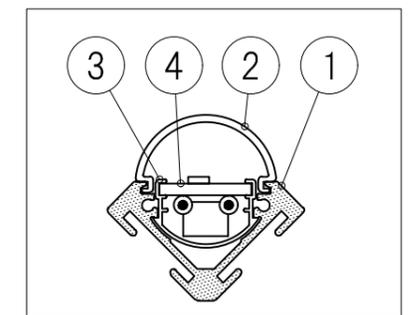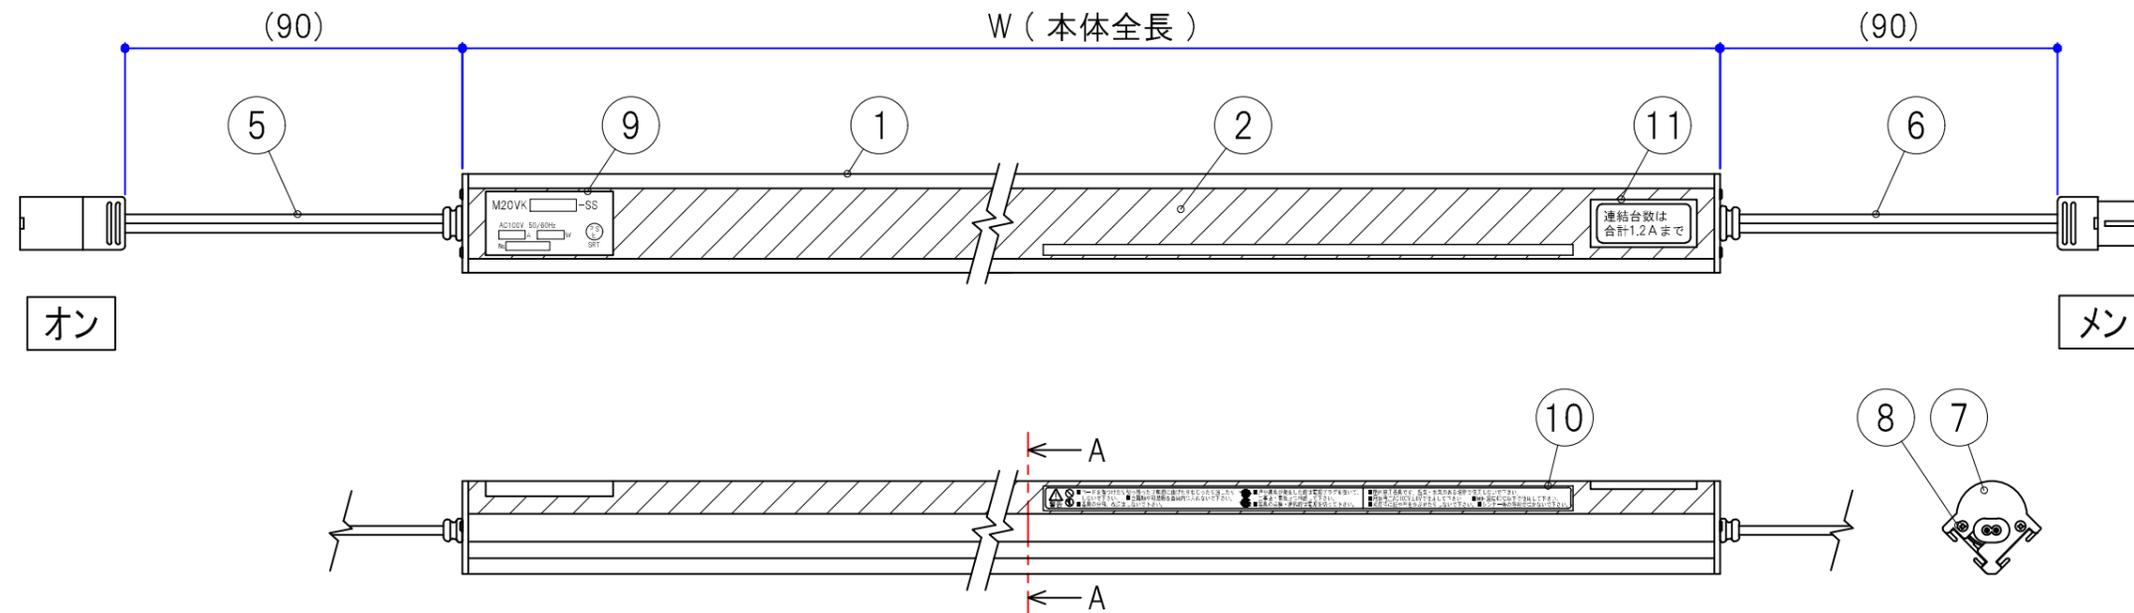

A-A 断面図 (1/1)

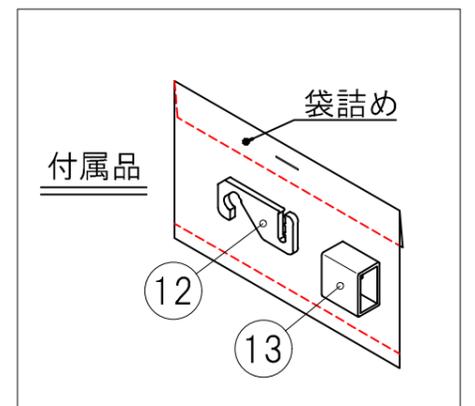

⚠️ 警告
● コードを傷つけたり引っこ抜いたり無断に曲げたりねじったり濡したりしないで下さい。 ● 金属製や可燃物を器具内に入れないで下さい。 ● 器具の分解、改造はしないで下さい。
● 煙や臭気が発生した時は電源プラグを抜いて、工事店・電気店に相談して下さい。 ● 器具の点検・清掃時は電源を切って下さい。
■ 屋内専用器具です。湿気・水気のある場所で使用しないで下さい。 ■ 電源電圧 AC100V±6%で使用して下さい。 ■ 耐熱温度40℃以下で使用して下さい。 ■ 器具内に電圧をかけることしないで下さい。 ■ シンナー等の溶剤で拭かないで下さい。

⑪ 連結台数は合計1.2Aまで

⑨ 定格銘板ラベル表示内容
M20VK [] -SS
AC100V 50/60Hz [] W (PSE) SRT
No. []

⑩ 警告・注意ラベル表示内容

⑪ 連結台数ラベル表示内容

⑨ 定格銘板ラベル表示内容



3		投影法	⊕	尺度	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	M20VK(SSコネクタタイプ)仕様図			
2							2020.10.06		2020.10.06					
1										型番	M20VK0000*-SS	図番	S0032-Z419A	
				改訂	SERATA 株式会社 セラタ				製図	吉本	承認	大橋		
							2020.10.06		2020.10.06					

No.	型番	本体全長 W (mm)	基板全長 (mm)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)
1	M20VK 340 *1 -SSM	340	320	0.07	3.5
2	M20VK 510 *1 -SSM	510	490	0.12	7.0
3	M20VK 660 *1 -SSM	660	640	0.14	7.0
4	M20VK 830 *1 -SSM	830	810	0.19	10.5
5	M20VK 1000 *1 -SSM	1000	980	0.24	14.0
6	M20VK 1150 *1 -SSM	1150	1130	0.26	14.0
7	M20VK 1320 *1 -SSM	1320	1300	0.31	17.5
8	M20VK 1470 *1 -SSM	1470	1450	0.33	17.5
9	M20VK 1640 *1 -SSM	1640	1620	0.38	21.0

No.	部品名	仕様	数量	備考
1	アルミ本体	アルミ	1	
2	樹脂カバー	PC(乳半)	1	
3	PPLール	PP	1	
4	100V LED基板	高輝度LED	-	
5	SSコネクタ付コード(オン)	VFF 0.75mm ² 白	1	
6	フッシュ栓	PVC	1	
7	サイドカバー	スチール(クロム)	2	
8	サイドカバー用ビス		4	
9	定格銘板ラベル		1	
10	警告・注意ラベル		1	
11	連結台数ラベル		1	

型番末尾

*1. LED光源色
 D (昼光色)
 N (昼白色)
 W (白色)
 L (電球色)

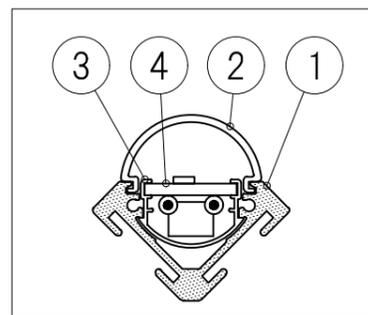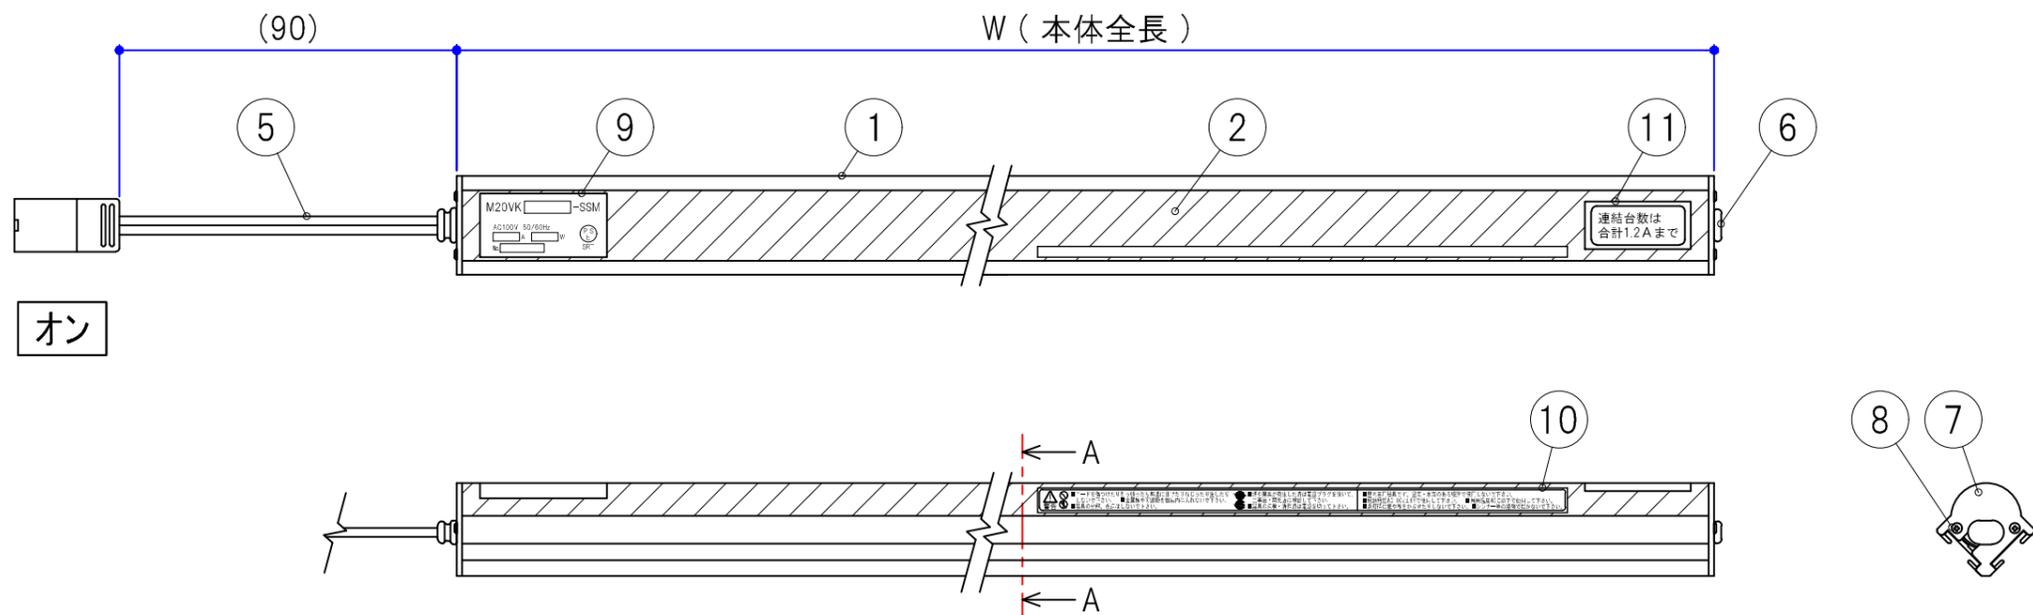

A-A 断面図 (1/1)

警告 ① コードを傷つけたり引っこ抜いたり無理に曲げたりねじったり濡したりしないでください。 ② 金属製や可燃物を器具内に入れないでください。 ③ 器具の分解、改造はしないでください。 ④ 煙や臭気が発生した時は電源プラグを抜いて、工事店・電気店に相談して下さい。 ⑤ 器具の点検・清掃時は電源を切ってください。 ⑥ 屋内専用器具です。湿気・水気のある場所で使用しないで下さい。 ⑦ 電源電圧AC100V±5Vで使用して下さい。 ⑧ 周囲温度40℃以下で使用して下さい。 ⑨ 器具内に電気をかぶせたりしないで下さい。 ⑩ シンナー等の溶剤で拭かないで下さい。

⑩ 警告・注意ラベル表示内容

M20VK [] -SSM
 AC100V 50/60Hz
 [] A [] W
 No. [] (PSE) SRT

⑪ 連結台数ラベル表示内容 ⑨ 定格銘板ラベル表示内容

出図
 '20.10.19
 (株)セラタ

3		投影法	第一角法	尺度	1/2	設計	井元 2020.10.06	検図	鶴田 2020.10.06	名称	M20VK(SSコネクタ片出しタイプ)仕様図
2						製図	吉本 2020.10.06	承認	大橋 2020.10.06	型番	M20VK0000*-SSM
1						改訂				図番	S0032-Z420A

SERATA 株式会社 セラタ