
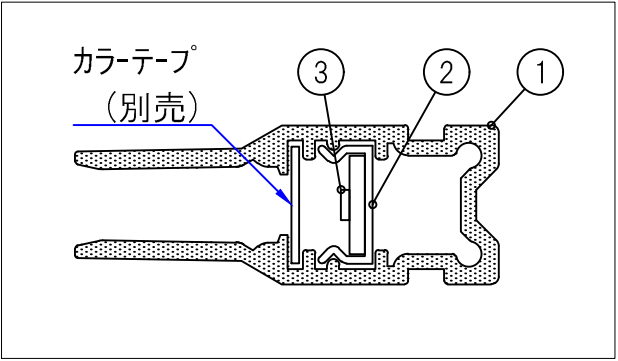


No.	型 番	本体全長 W (mm)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)
1	NXC24-265	265	0.07	1.7
2	NXC24-415	415	0.11	2.6
3	NXC24-565	565	0.16	3.9
4	NXC24-715	715	0.20	4.8
5	NXC24-865	865	0.25	6.1
6	NXC24-1165	1165	0.34	8.2

No.	部 品 名	仕 様	数量	備 考
1	アルミ本体	アルミ / B2アルマイト仕上	1	
2	PPレール	PP	1	
3	24V基板(昼光色)	(10ピッチ)	1	
4	ハーネス(オン)	JST製 SMR-02V-N	1	
5	ハーネス(メン)	JST製 SMP-02VF-N	1	
6	サイドカバー	スチール(ユニクロメッキ)	2	
7	サイドカバー用ビス	ナベBタイト 0番1種 M2L6	4	
8	ジャンパー線		-	
9	半田	鉛フリーハンダ	-	
10	定格銘板ラベル		1	
11	警告・注意ラベル		1	
12	連結台数ラベル		1	

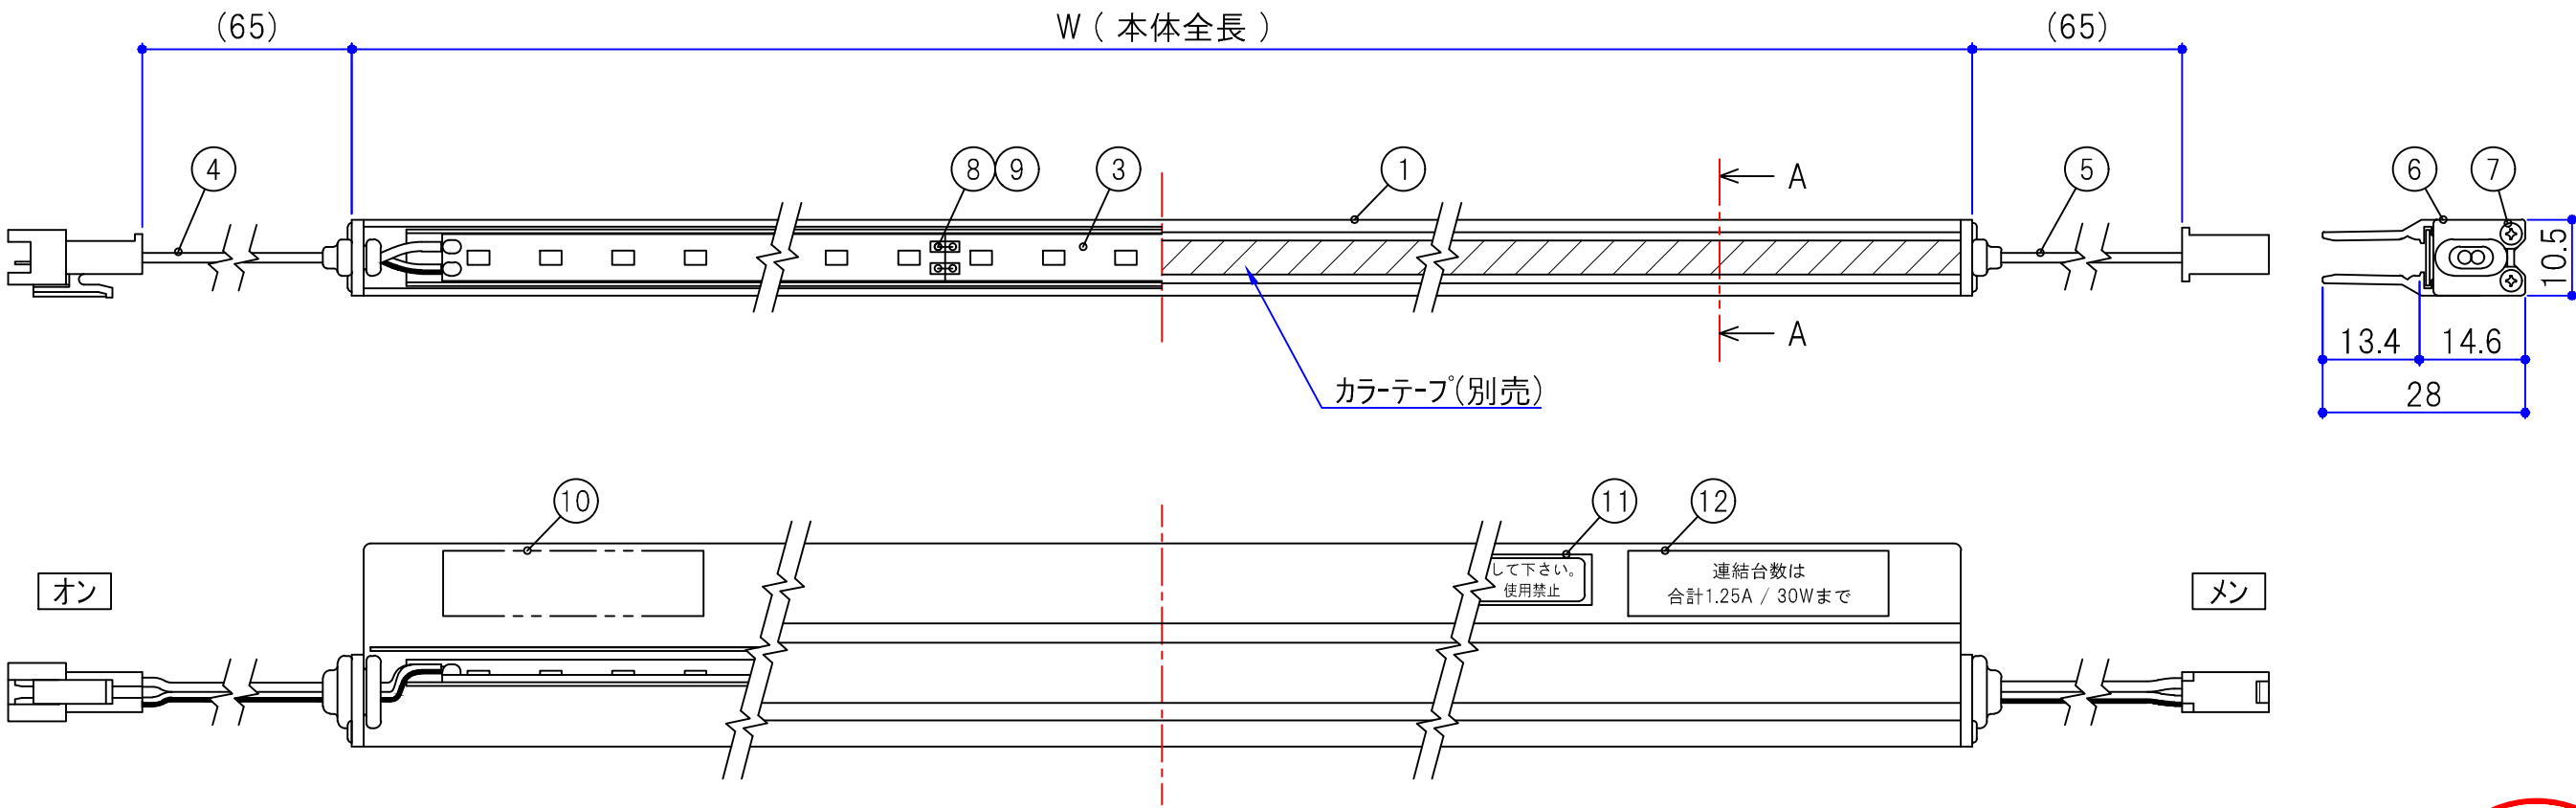

A-A 断面図 (2/1)

NXC24- (SRT)
DC24V A W No.

⑩ 定格銘板ラベル 表示内容

連結台数は
合計1.25A / 30Wまで

⑫ 連結台数ラベル 表示内容



3			記 事	1.バリ、カケ、傷、打痕、変形、変色、汚れ、錆等の不具合のないこと	投 影 法		尺 度	1/1	設 計	井元 2017.07.25	検 図	鶴田 2017.07.25	名 称	NXC24 仕様図			
2				2.ネジの付け忘れ、締め忘れ、緩み等のないこと													
1	-	-		3.半田不足・盛過ぎ、ヒゲ、クラック、線被覆の焦げ等の不具合のないこと													
				4.色調のバラツキがないこと													
改 訂				SERATA 株式会社 セラタ													
									製 図	吉本 2017.07.25	承 認	大橋 2017.07.25	型 番	NXC24-0000	図 番	S0032-Z503B	