

No.	型 番	本体全長 W (mm)	基板 全長 (mm)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	スライド マグネット (個)
1	F24V 260 [*1]	260	250	0.12	3.1	2
2	F24V 560 [*1]	560	550	0.25	5.9	2
3	F24V 710 [*1]	710	700	0.31	7.5	2
4	F24V 860 [*1]	860	850	0.37	8.8	3
5	F24V 1160 [*1]	1160	1150	0.49	11.7	4


品番末尾 [*1]

LED光源色

記号	色温度(k)	呼名
N	5500	昼白色
W	4500	白色
WW	3500	温白色
L	3000	電球色30
L2	2700	電球色27


照射角度150°
照度 H250mmで計測 1500LUX

No.	部 品 名	品番、仕様	図 番	数量	乗数	備 考
1	アルミ本体	アルミ		1		
2	レンズカバー	乳白		1		
3	基板			1		
4	ハーネス(オン)	22AWGx2C SMコネクタ オン 白		1		平行線
5	ハーネス(メン)	22AWGx2C SMコネクタ メン 白		1		平行線
6	サンドカバー	白		2		
7	スライドマグネット			□		
8	定格銘板ラベル			1		

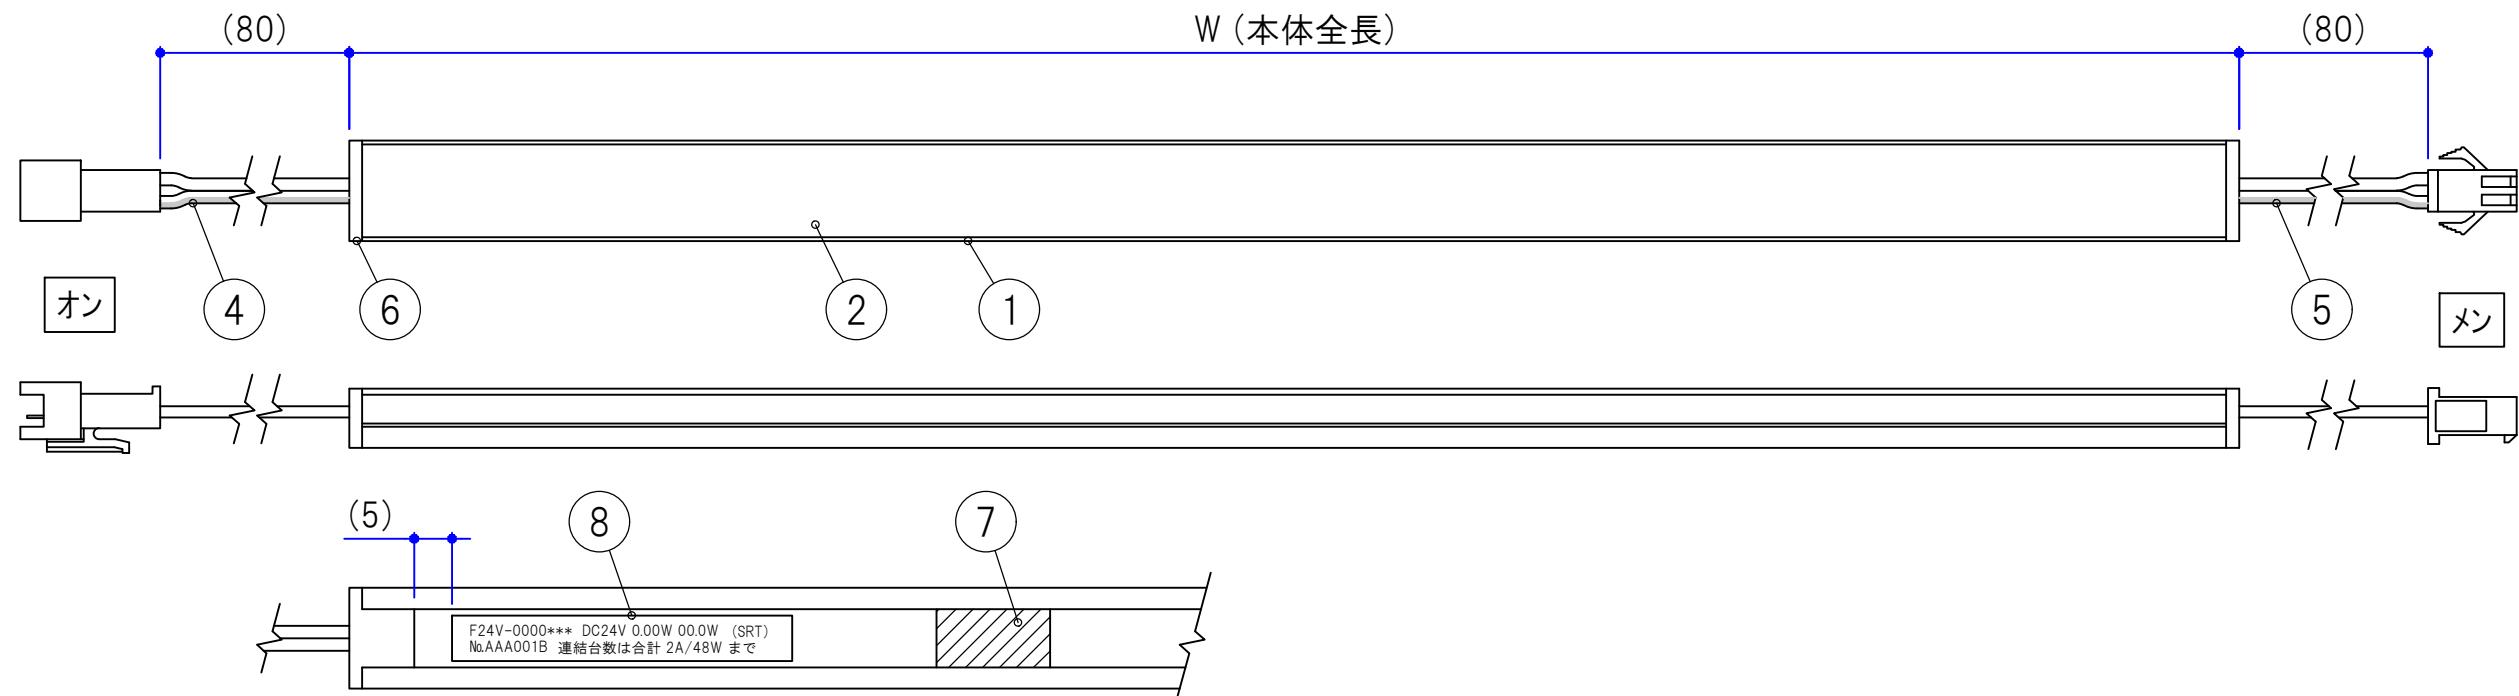

F24V 0000*** DC24V 0.00A 00.0W (SRT)
No.AAA001B 連結台数は合計 2A/48W まで

⑧定格銘板ラベル 表示内容

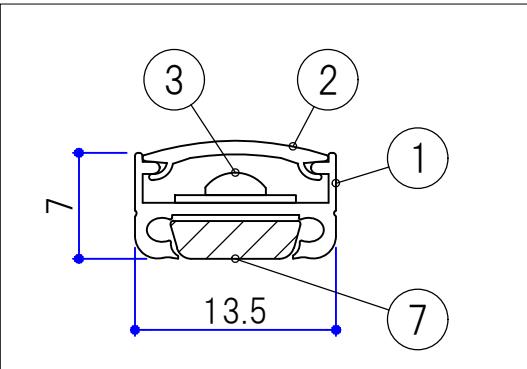

断面図 (2/1)

△				投影法	△	尺度	1/1	設 計 2024.03.15	井元 2024.03.15	検 図 2024.03.15	鶴田 2024.03.15	名 称 F24V 仕様図		
△	-	-	-		SERATA	株式会社セラタ		製 図 2024.03.15	吉本 2024.03.15	承 認 2024.03.15	大橋 2024.03.15	型 番 F24V0000*	図 番 S0032-Z525B	