
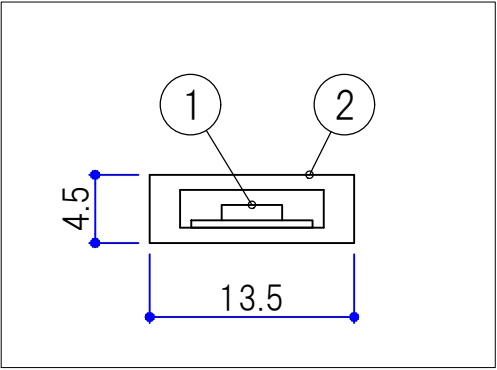


No.	型 番	本体全長 W (mm)	基板全長 W1 (mm)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)
1	TL24T 267 [*1]	267	249	0.11	2.6
2	TL24T 417 [*1]	417	398	0.18	4.2
3	TL24T 566 [*1]	566	547	0.24	5.7
4	TL24T 716 [*1]	716	697	0.30	7.2
5	TL24T 865 [*1]	865	846	0.37	8.8
6	TL24T 1164 [*1]	1164	1145	0.50	11.9
7	TL24T 1463 [*1]	1463	1444	0.63	15.0
8	TL24T 1762 [*1]	1762	1743	0.76	18.1
9	TL24T 2060 [*1]	2060	2041	0.90	21.2
10	TL24T 2359 [*1]	2359	2340	1.01	24.2

No.	部 品 名	品番、仕様	図 番	数量	乗数	備 考
1	基板	高輝度LED[Cree]		1		昼光色
2	カバー	軟質アクリル 透明		1		
3	ハーネス(オン)	22AWGx2C SMコネクタ オン 白		1		平行線
4	ハーネス(メン)	22AWGx2C SMコネクタ メン 白		1		平行線
5	定格銘板ラベル			1		

型番 [*1] LED光源色

記号	色温度(k)	呼名
D	6500	昼光色
N	5000	昼白色
W	4000	白色
WW	3500	温白色
L30	3000	電球色30
L27	2700	電球色27
L22	2200	電球色22

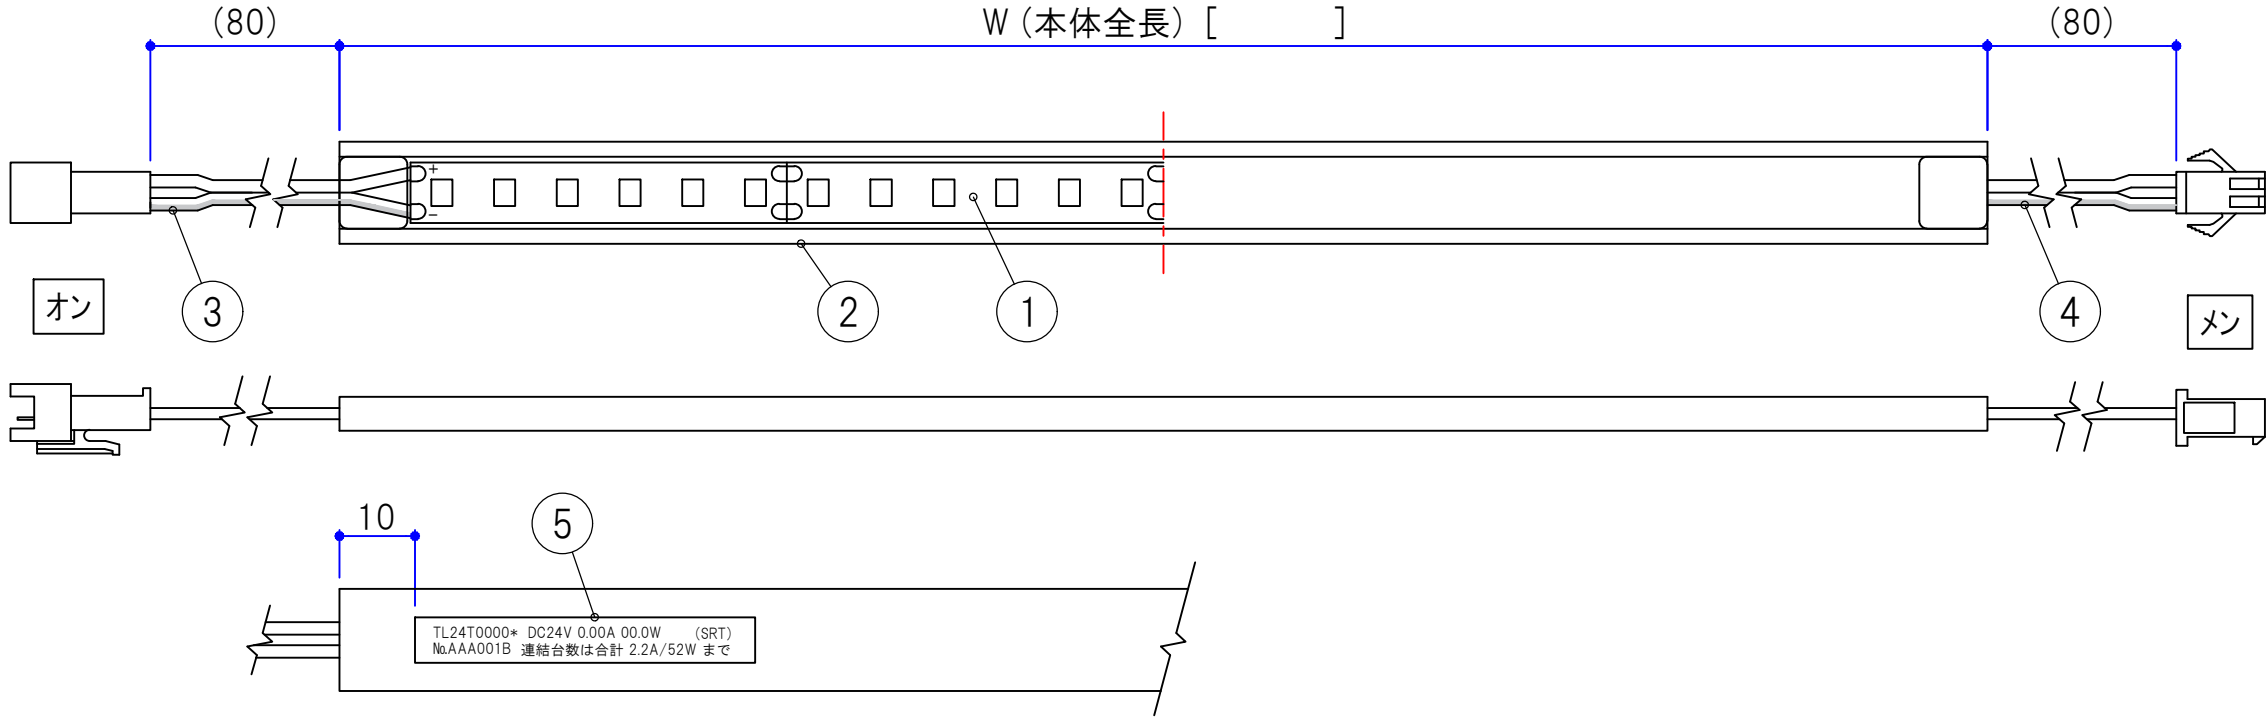

断面図 (2/1)

TL24T0000* DC24V 0.00A 00.0W (SRT)
No.AAA001B 連結台数は合計 2.2A/52W まで

⑤定格銘板ラベル 表示内容

③			投影法	1/1	設計	吉本	検図	石田	名称	テ-プライト 仕様図	
②						2024.05.31		2024.05.31			
①	-	-			製図	吉本	承認	井元	型番	TL24T	図番
改 訂			SERATA 株式会社 セラタ			2024.05.31		2024.05.31			S0032-Z534B