
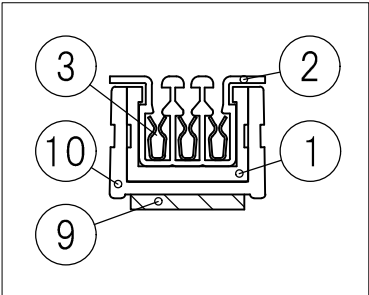
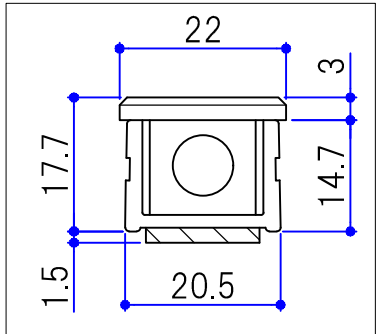


No.	型 番	本体全長 L (mm)	レール範囲 L1 (mm)	電源レール用 カバー長さ L2(mm)	マグネット シート長さ L3(mm)	取付穴 ピッチ L4 (mm)
1	NXLCE 500 [*1]-[*2][*3] -[*4]	500	241	490	485	304
2	NXLCE 600 [*1]-[*2][*3] -[*4]	600	341	590	585	404
3	NXLCE 700 [*1]-[*2][*3] -[*4]	700	441	690	685	504
4	NXLCE 800 [*1]-[*2][*3] -[*4]	800	541	790	785	604
5	NXLCE 900 [*1]-[*2][*3] -[*4]	900	641	890	885	704
6	NXLCE 1000 [*1]-[*2][*3] -[*4]	1000	741	990	985	804
7	NXLCE 1100 [*1]-[*2][*3] -[*4]	1100	841	1090	1085	904
8	NXLCE 1200 [*1]-[*2][*3] -[*4]	1200	941	1190	1185	1004
9	NXLCE 1300 [*1]-[*2][*3] -[*4]	1300	1041	1290	1285	1104
10	NXLCE 1400 [*1]-[*2][*3] -[*4]	1400	1141	1390	1385	1204
11	NXLCE 1500 [*1]-[*2][*3] -[*4]	1500	1241	1490	1485	1304
12	NXLCE 1800 [*1]-[*2][*3] -[*4]	1800	1541	1790	1785	1604
13	NXLCE 2400 [*1]-[*2][*3] -[*4]	2400	2141	2390	2385	2204

No.	部 品 名	仕 様	数量	備 考
1	アルミレール	アルミ / B2アルマイト仕上	1	
2	樹脂ガイドレール	PVC	1	
3	銅レール	リン青銅	3	
4	調整ボックス	PC	1	
5	電源ボックス		1	
6	電源コード	VCTF 3G 2.0mm ²	1	ビニルキャブタイヤコード
7	電源プラグ	YP-15G	1	アースコード付2Pプラグ
8	電源ボックス取付用ビス	十字穴付Aサラタッピンネジ φ2.3×12	1	
9	マグネットシート	異方性ラバーマグネットシート t2.0×巾15	□	両面テープ取付
10	電源レール用レールカバー	PVC	1	
11	ロットNoラベル		1	

[*1] 本体色			[*2] コード長さ(L5)		[*3] コード色		[*4] マグネットシート	
記号	色	近似色	記号	mm	記号	色	記号	仕様
WH	白色	19-90A (日塗工)	10	1000	W	白色	FVM	あり
BR	茶色	17-60H (日塗工)	20	2000	G	グレー	FV	なし
BK	黒色	N-10 (日塗工)						
GR	ライトグレー	N-70 (日塗工)						

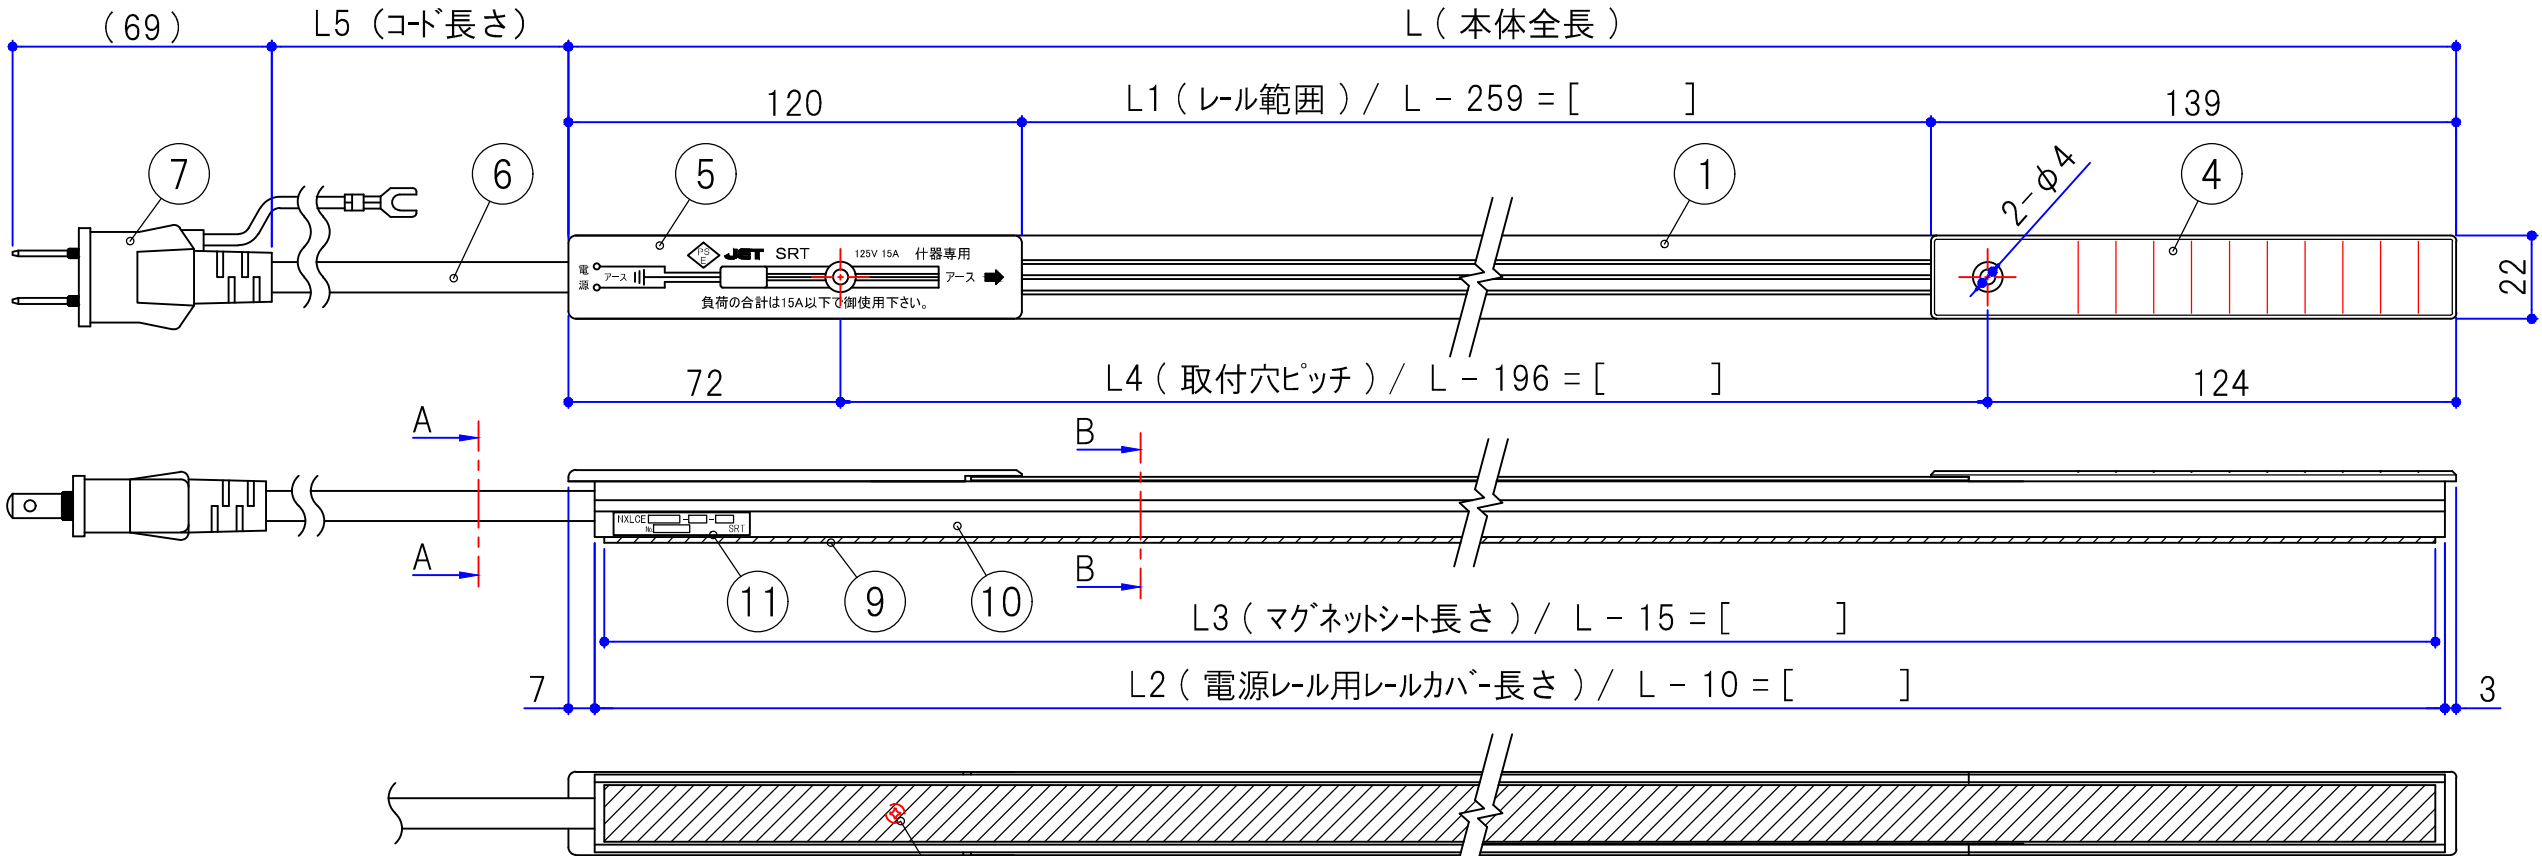

NXLCE [] - [] - [] SRT
No. []

⑪ロットNoラベル表示内容(2/1)

A-A矢視図 (1/1)

③			投影法	⊙	尺度	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	AC電源レール(一般プラグ)カバー付 仕様図
④							設計	2024.01.10		2024.01.10		
⑤	-	-	-				製図	石田	承認	大橋	型番	NXLCE0000- *00*-*
								2024.01.10		2024.01.10	図番	S0050-Z025C

改 訂

SERATA 株式会社 セラタ