


No.	本体色	型番	本体全長 W (mm)	基板全長 (mm)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)
1	シルバー-	RXB 400 [*1] P-SS	400	300	0.045	4.5
2		RXB 550 [*1] P-SS	550	480	0.045	4.5
3		RXB 700 [*1] P-SS	700	630	0.09	9.0
4		RXB 850 [*1] P-SS	850	780	0.09	9.0
5		RXB 1150 [*1] P-SS	1150	1080	0.135	13.5
6		RXB 1300 [*1] P-SS	1300	1260	0.18	18.0
7		RXB 1450 [*1] P-SS	1450	1380	0.18	18.0
1	黒	RXB 400 [*1] P-SS-ABK	400	300	0.045	4.5
2		RXB 550 [*1] P-SS-ABK	550	480	0.045	4.5
3		RXB 700 [*1] P-SS-ABK	700	630	0.09	9.0
4		RXB 850 [*1] P-SS-ABK	850	780	0.09	9.0
5		RXB 1150 [*1] P-SS-ABK	1150	1080	0.135	13.5
6		RXB 1300 [*1] P-SS-ABK	1300	1260	0.18	18.0
7		RXB 1450 [*1] P-SS-ABK	1450	1380	0.18	18.0

型番末尾

- \*1. LED光源色
 

D (昼光色)	N (昼白色)
W (白色)	WW (温白色)
L (電球色)	L2 (電球色2)

No.	部品名	仕様	数量	備考
1	アルミ本体	アルミ	1	シルバー-/黒
2	樹脂カバー	PC(乳半)	1	
3	PPレール	PP	1	
4	100V LED基板	高輝度LED	-	
5	SSコネクタ付コード(オン)	VFF 0.75mm <sup>2</sup>	1	白/黒
6	SSコネクタ付コード(メン)	VFF 0.75mm <sup>2</sup>	1	白/黒
7	サイドカバー	スチール	2	ユニクロ/黒
8	サイドカバー用ビス	Aナベタッピングネジ	4	ユニクロ/黒
9	定格銘板ラベル		1	
10	警告・注意ラベル		1	
11	連結台数ラベル		1	
12	コードクリップ	PC(透明)	1	付属品
13	SSコネクタキャップ	PP(乳半)	1	付属品

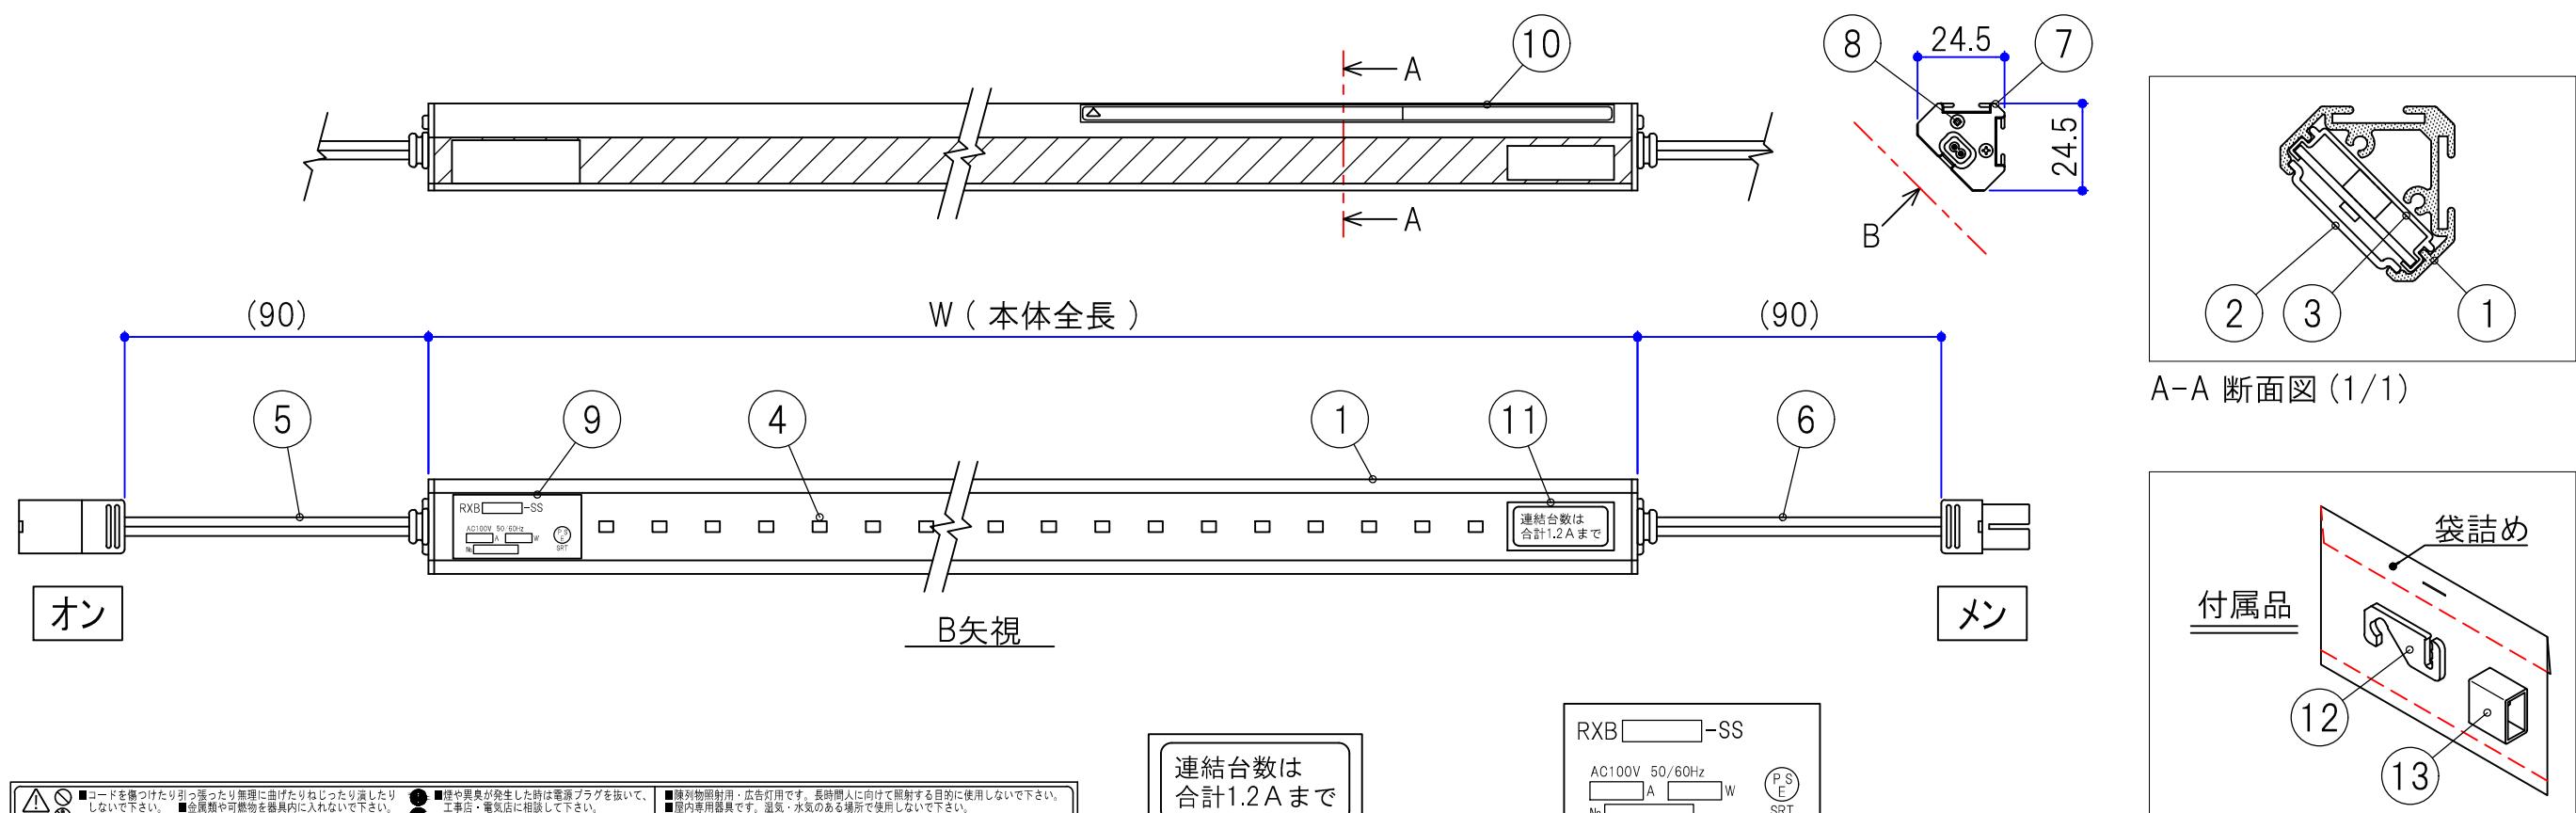

⑩警告・注意ラベル表示内容

■コードを傷つけたり引っ張ったり無理に曲げたりねじったりしたいたりしないで下さい。 ■煙や異臭が発生した時は電源プラグを抜いて、工具店・電気店に相談して下さい。  
 ■屋内用器具です。温風・水気のある場所で使用しないで下さい。  
 ■器具の分解・改造はしないで下さい。  
 ■器具の点検・清掃時は電源を切って下さい。  
 ■電源電圧AC100V±6Vで使用して下さい。  
 ■周囲温度40℃以下で使用して下さい。

⑪連結台数ラベル表示内容

RXB [ ] -SS  
AC100V 50/60Hz  
A W  
N  
P S E SRT

⑨定格銘板ラベル表示内容

△		投影法	△	尺度	1/2	設計	井元	検査	鶴田	名稱	RXB(SSコネクタタイプ)仕様図	図番
△	2025.04.25 基板変更		△	改訂		2020.10.06		2020.10.06			S0032-Z440B	
△	SERATA 株式会社 セラタ	製図	吉本	承認	大橋	型番	RXB0000*P-SS					

No.	本体色	型番	本体全長 W (mm)	基板全長 (mm)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)
1	シルバー	RXB 400 [*1] P- [*2]	400	300	0.045	4.5
2		RXB 550 [*1] P- [*2]	550	480	0.045	4.5
3		RXB 700 [*1] P- [*2]	700	630	0.09	9.0
4		RXB 850 [*1] P- [*2]	850	780	0.09	9.0
5		RXB 1150 [*1] P- [*2]	1150	1080	0.135	13.5
6		RXB 1300 [*1] P- [*2]	1300	1260	0.18	18.0
7		RXB 1450 [*1] P- [*2]	1450	1380	0.18	18.0
1	黒	RXB 400 [*1] P- [*2]-ABK	400	300	0.045	4.5
2		RXB 550 [*1] P- [*2]-ABK	550	480	0.045	4.5
3		RXB 700 [*1] P- [*2]-ABK	700	630	0.09	9.0
4		RXB 850 [*1] P- [*2]-ABK	850	780	0.09	9.0
5		RXB 1150 [*1] P- [*2]-ABK	1150	1080	0.135	13.5
6		RXB 1300 [*1] P- [*2]-ABK	1300	1260	0.18	18.0
7		RXB 1450 [*1] P- [*2]-ABK	1450	1380	0.18	18.0

型番末尾

\*1. LED光源色  
 D (昼光色) N (昼白色)  
 W (白色) WW (温白色)  
 L (電球色) L2 (電球色2)

#### \*2. 電源コードタイプ


電源レール用  
プラグ付コード

CPS400  
CPS500  
CPS600





一般  
プラグ付コード

DGP1500  
DGP2500


電源レール用プラグ付コード  
( CPS )




一般プラグ付コード  
( DGP )

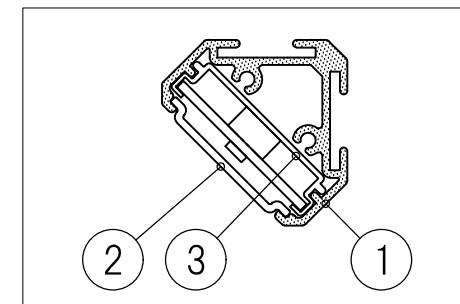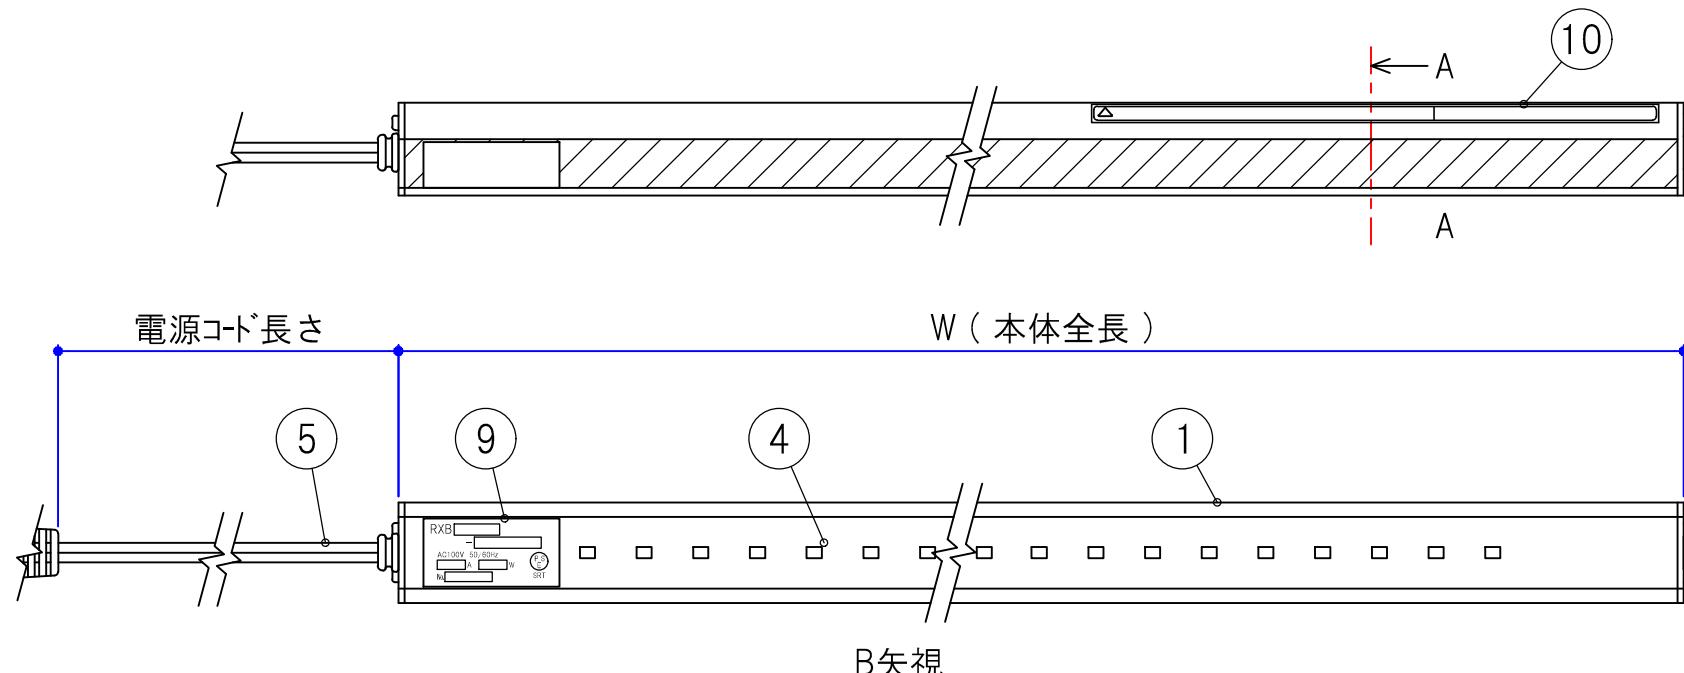

A-A 断面図 (1/1)



⑩警告・注意ラベル表示内容



⑨定格銘板ラベル表示内容

No.	部品名	仕様	数量	備考
1	アルミ本体	アルミ	1	シルバー-/黒
2	樹脂カバー	PC(乳半)	1	
3	PPレール	PP	1	
4	100V LED基板	高輝度LED	-	
5	電源コード(各種)	VFF 0.75mm <sup>2</sup>	1	白/黒
6	ブッシュ栓	PVC	1	
7	サイドカバー	スチール	2	ユニクロ/黒
8	サイドカバー用ビス	Aナベタッピングネジ	4	ユニクロ/黒
9	定格銘板ラベル		1	
10	警告・注意ラベル		1	

△		投影法	尺度	1/2	設計	井元	検査	鶴田	名稱	RXB (電源コード直付タイプ) 仕様図	
△	2025.04.25 基板変更				2020.10.06		2020.10.06			RXB0000*P-CPS/DGP	図番 S0032-Z441B

改訂

SERATA 株式会社 セラタ

製図

吉本

承認

大橋

型番

2020.10.06

2020.10.06

2020.10.06

2020.10.06

2020.10.06

2020.10.06