

出図
'20.10.22
(株)セラタ


仕様

ベースフレーム：スチール
面板：乳半アクリル
光源：LED 24V (高輝度)
入力電流 0.2A
消費電力 5W
電源：ACアダプタ- 24V 0.75A/18W
AC100V (50/60Hz)

※トメイプレート無

△			投影法	寸度	1/2	設計	井元	検査	鶴田	名稱	卓上用サイン(サイン直貼りタイプ) 仕様図	
△	-	-		-			2020.10.16		2020.10.16			
△						製図	吉本	承認	大橋	型番	LSPS24-2121	図番 S0065-Z403 A
			改訂			SERATA 株式会社 セラタ	2020.10.16		2020.10.16			

仕様	
ベースフレーム：	スチール
面板：	乳半アクリル
光源：	LED 24V (高輝度)
入力電流	0.2A
消費電力	5W
電源：	ACアダプタ- 24V 0.75A/18W AC100V (50/60Hz)

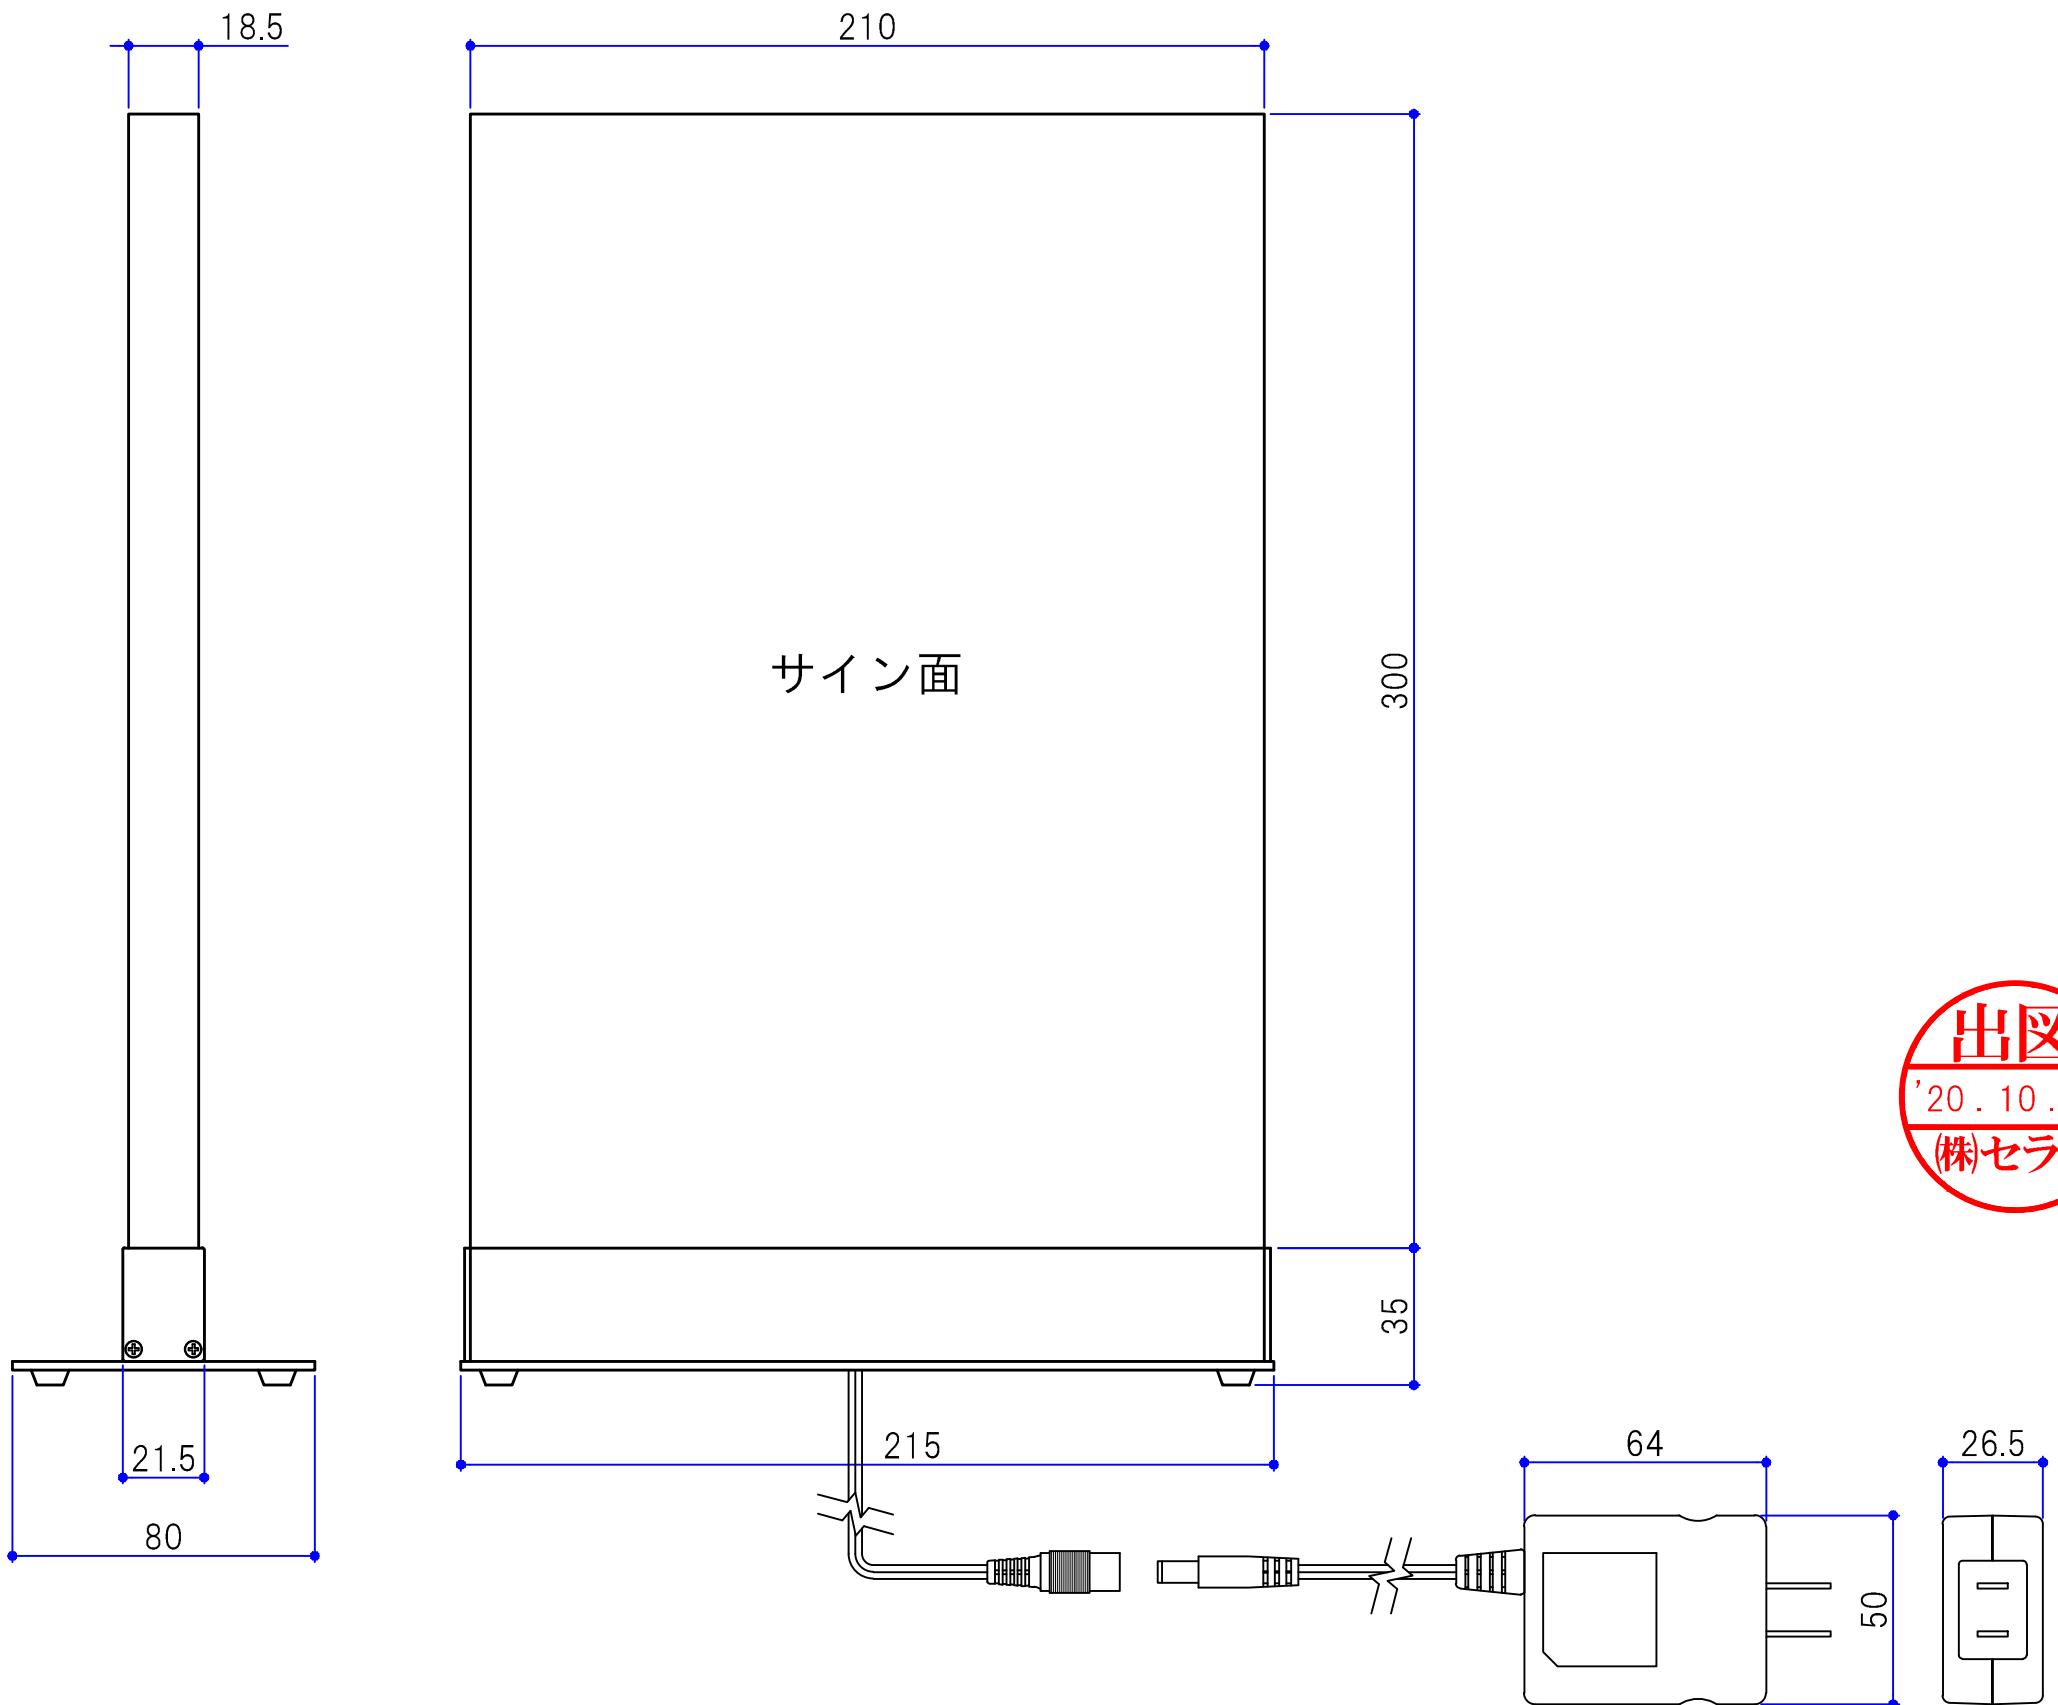

△			投影法	△	尺度	1/2	設計	井元	検	鶴田	名	卓上用サイン(サイン直貼りタイプ) 仕様図			
△	-	-		-			2020.10.16		2020.10.16		2020.10.16				
△	-	-		-			SERATA 株式会社 セラタ	製図	吉本	承認	大橋	型番	LSPS24-A4	図番	S0065-Z404 A