

器具を安全にお使いいただくための取り扱い注意事項

ご使用上の注意

- 器具個別の取り扱い説明書や本体表示を必ずお読みの上、正しくお使いください。間違った使用をすると火災、感電、落下の原因になります。
- 器具の改造、分解はしないでください。火災、感電、落下の原因になります。
- 表示された電源電圧(定格電圧 ±6%)以外の電圧で使用しないでください。電源電圧が高すぎたり、低すぎると器具内部部品が過熱し損傷したり、LEDの不点灯、短寿命の原因になります。
- 周囲温度5℃～40℃以内、湿度85%以下の環境で使用してください。この範囲をこえると器具の火災・落下・変色・変形・点灯不良の原因になります。
- 油煙、塵埃の多い場所、振動、衝撃、腐食性ガス、可燃性ガスの影響を受ける場所での使用はしないでください。火災、感電、落下などの原因になります。
- 特殊な用途(医療用、写真撮影用、乗物用、信号用等)に使用しないでください。火災、感電、落下、ノイズによる事故の原因になります。
- 器具に荷重をかけたり、布や紙等の燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災、変形、変色の原因になります。
- 器具の隙間や穴などに金属類を差し込まないでください。電源部に金属が触れて感電の原因になります。
- 器具に殺虫剤、洗剤などの薬品を噴射しないでください。シンナーなどで拭かないでください。器具の火災、変形、変色の原因になります。
- LEDは発光色や明るさがバラつく場合がありますのでご了承ください。カタログ表記の照度、配光、色温度、消費電力などは参考値であり、その値を保証するものではありません。目安としてお考えください。
- LEDの寿命について、当製品では点灯初期に測定した光束が70%に低下するまでの総点灯時間とさせていただきます。これらはあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

施工上のご注意

- 器具の取り付け工事、配線工事には電気工事が必要な場合があります。必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。火災、感電などの原因になります。
- 器具を取り付ける場所が器具重量及び、保守点検に十分耐えられるか確認ください。強度不足だと火災、感電、落下の原因になります。
- 収納部、壁面及び密閉された場所などでの取り付けで許容温度以上の温度上昇がある場合、LEDの短寿命、不点灯、故障または電線の劣化などの原因になります。器具との間隔を十分にとり、空気の循環のための放熱穴等を設けてください。
- 器具を並列に取り付ける場合には器具同士の間隔をとってください。熱干渉により照度がおちたり、短寿命、不点灯、故障の原因になります。
- プラグ、コネクタ接続点や器具コードを強く引っ張ったりしないでください。又、配線後、一般の方が触れることのない様に機器側、ケース側で適切な処理をしてください。
- 濡れた手でプラグやコネクタを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 冷暖房機器、火気などの上または近くに器具の取り付けはしないでください。熱により変形、落下、火災の原因になります。
- 電線を接続する場合、緩み、抜けのないように確実に取り付けてください。感電・火災の原因になります。
- 器具の改造、分解はしないでください。起動方式の変更、部品追加は禁止です。販売後の改造については保証していません。改造後の事故、不都合については改造、使用者側で対処してください。
- 設置場所によって器具の電磁波でTVやラジオなどの音響、映像機器、OA機器に影響が起きる場合がありますのでご注意ください。雑音が入る場合は器具を機器から十分に離してください。医療機器についてもご使用前に必ず確認してください。
- 交換の際は器具ごとの交換になります。LED基板、素子単体での交換はできません。

販売元

選べる
3種類

M20VS


NS

RF

SHOP-LED Series ショーケース用 LED照明器具

SERATA

M20VS



Φ20mm




LED光源色

LED色		平均色温度
D	昼光色	6500k
N	昼白色	5000k
W	白色	4000k
L	電球色	3000k

※LEDにはバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。(データは平均値を表記しています。)

コードタイプ

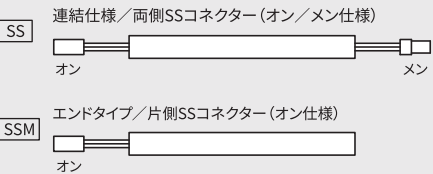

1 器具を選びます。

器具記号	サイズ	LED光源色	コードタイプ
M20VS	1640	D	SS / SSM

器具同士の連結は合計1.2A迄です。


型番	本体全長 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	セット価格
M20VS 340 □-□	340	0.07	3.5	¥17,530
M20VS 510 □-□	510	0.12	7	¥18,080
M20VS 660 □-□	660	0.14	7	¥19,730
M20VS 830 □-□	830	0.19	10.5	¥21,650
M20VS 1000 □-□	1000	0.24	14	¥24,400
M20VS 1150 □-□	1150	0.26	14	¥26,050
M20VS 1320 □-□	1320	0.31	17.5	¥32,100
M20VS 1470 □-□	1470	0.33	17.5	¥32,650
M20VS 1640 □-□	1640	0.38	21	¥37,600

2 取付金具を選びます。

■取付用サドルセット1組[2個入]

材質:スチール


型番:SDC-S



ビス付き

材質:ステンレス


型番:SDN-N



ビス付き

■スライド金具(ネジ4本付き)1組[2個入]


型番:LC-SDPT

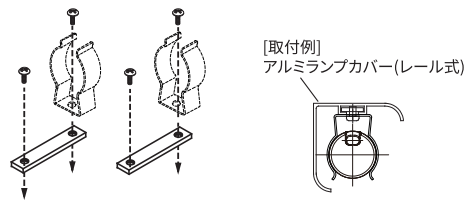

板2枚・ネジ4本付き


3 配線コードを選びます。

■一般プラグ(スナップ)付コード
型番:DG3000SC-SS




※単品価格:¥2,630-

■延長コード
型番:NW(100・150・400)SS




別売
■渡り配線用コンセント
型番:W-TAP-4PG
価格:¥14,000

コード長L2000mm
4本
(取付用ビス付)



注意 ショーケース内専用です。ショーケース内以外では使用しないでください。

天1灯セット

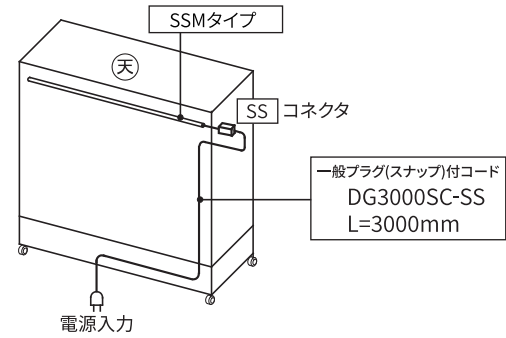


(※プラグ不要の場合は取り外して、ご使用ください)

天 M20VS	器具全長	LED光源色	-SSM	×1本
チェック記入	SDC-S	サドルセット		
	SDN-N	サドルセット		×1組
	LC-SDPT	スライド金具		
	一般プラグ(スナップ)付コード	DG3000SC-SS	×1本	

数量	セット
----	-----

側2灯セット

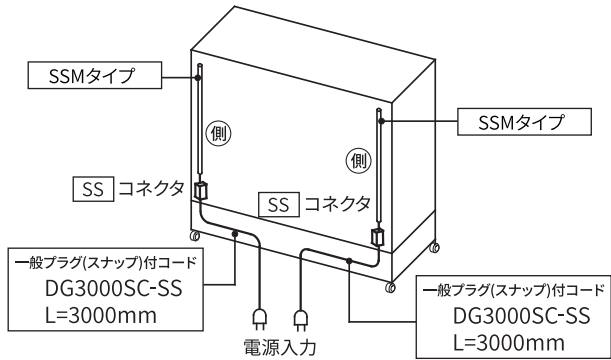


(※プラグ不要の場合は取り外して、ご使用ください)

側 M20VS	器具全長	LED光源色	-SSM	×2本
チェック記入	SDC-S	サドルセット		
	SDN-N	サドルセット		×2組
	LC-SDPT	スライド金具		
	一般プラグ(スナップ)付コード	DG3000SC-SS	×2本	

数量	セット
----	-----

天1灯・側2灯(片側連結タイプ)セット

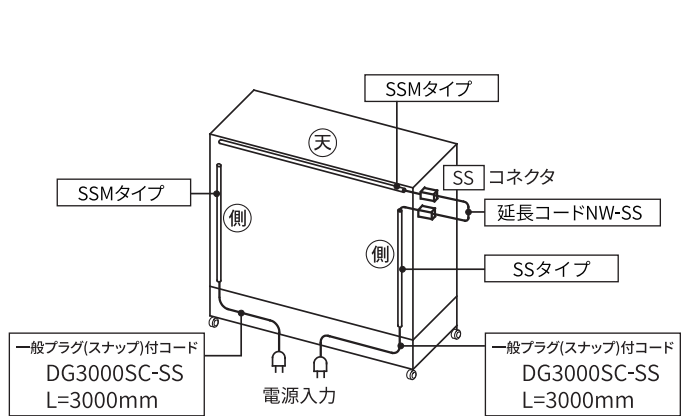


(※プラグ不要の場合は取り外して、ご使用ください)

天 M20VS	器具全長	LED光源色	-SSM	×1本
側 M20VS	器具全長	LED光源色	-SSM	×1本
側 M20VS	器具全長	LED光源色	-SS	×1本
チェック記入	SDC-S	サドルセット		
	SDN-N	サドルセット		×3組
	LC-SDPT	スライド金具		
	延長コード NW	SS	×1本	
	一般プラグ(スナップ)付コード	DG3000SC-SS	×2本	

数量	セット
----	-----

天1灯・側2灯(バラタイプ)セット

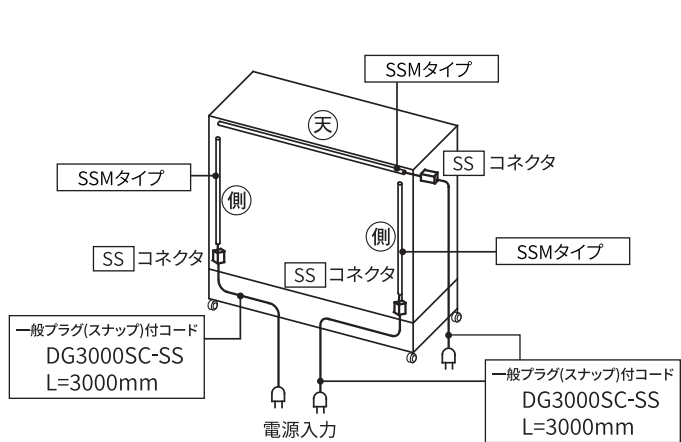

(※プラグ不要の場合は取り外して、ご使用ください)

天 M20VS	器具全長	LED光源色	-SSM	×1本
側 M20VS	器具全長	LED光源色	-SSM	×2本
チェック記入	SDC-S	サドルセット		
	SDN-N	サドルセット		×3組
	LC-SDPT	スライド金具		
	一般プラグ(スナップ)付コード	DG3000SC-SS	×3本	

数量	セット
----	-----

注文時、この用紙をコピーしてFAXしてください。

NS

面発光

PS
E
対応品

陳列物
照射用

LED光源色

LED色		平均色温度
D	昼光色	6500k
N	昼白色	5000k
L	電球色	3000k

※LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。(データは平均値を表記しています。)

カバータイプ

N:乳半カバー

1000Lux ※250mm照射時

H:ハーフカバー

1300Lux ※250mm照射時

コードタイプ

SS 連結仕様／両側SSコネクタ(オン／メン仕様)

SSM エンドタイプ／片側SSコネクタ(オン仕様)

1 器具を選びます。

器具記号 NS サイズ 852 LED光源色 N カバータイプ N - コードタイプ SS / SSM


器具同士の連結は合計1.2A迄です。

	型番	本体全長 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	セット価格
NS	462 □□-□	462	0.045	4.5	¥15,200
NS	612 □□-□	612	0.09	9	¥20,150
NS	702 □□-□	702	0.09	9	¥21,200
NS	792 □□-□	792	0.09	9	¥22,100
NS	852 □□-□	852	0.09	9	¥22,950
NS	1002 □□-□	1002	0.135	13.5	¥25,400
NS	1152 □□-□	1152	0.135	13.5	¥28,550
NS	1302 □□-□	1302	0.135	13.5	¥32,050
NS	1452 □□-□	1452	0.18	18	¥35,200
NS	1542 □□-□	1542	0.18	18	¥35,900
NS	1602 □□-□	1602	0.18	18	¥37,200

2 取付金具を選びます。

■ 取付用サドルセット1組[2個入]


型番: NS-BSS



ビス付き

■ 傾斜用サドルセット1組[2個入]


型番: NS-BSKS

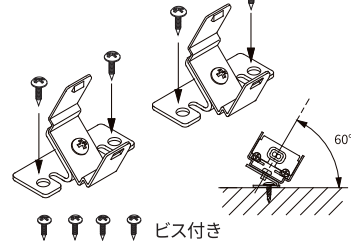

ビス付き

■ スライド金具(ネジ4本付き)1組[2個入]


型番: LC-SDPT



3 配線コードを選びます。

■ 一般プラグ(スナップ)付コード


型番: DG3000SC-SS



※単品価格: ¥2,630-

■ 延長コード

型番: NW(100・150・400)SS



別売


■ 渡り配線用コンセント

型番: W-TAP-4PG

価格: ¥14,000


コード長L2000mm

4本
(取付用ビス付)



注意 ショーケース内専用です。ショーケース内以外では使用しないでください。

天1灯セット

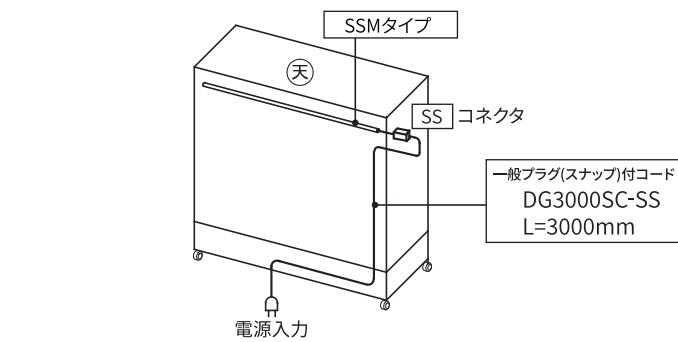

(※プラグ不要の場合は取り外して、ご使用ください)


天 NS 器具全長 LED光源色 カバータイプ -SSM ×1本

チェック NS-BSS サドルセット
記入 NS-BSKS 傾斜用サドルセット
LC-SDPT スライド金具 ×1組

・一般プラグ(スナップ)付コード DG3000SC-SS ×1本

数量 セット

側2灯セット

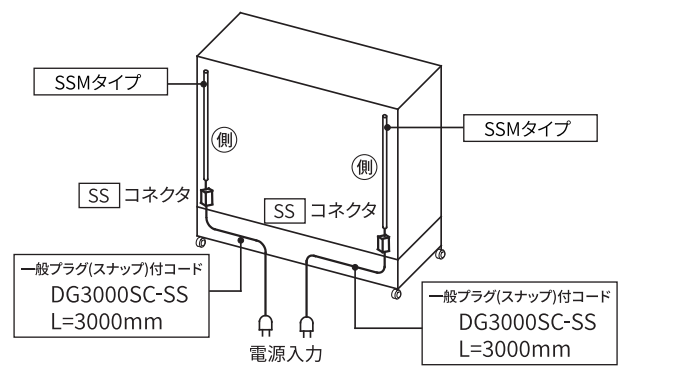

(※プラグ不要の場合は取り外して、ご使用ください)


側 NS 器具全長 LED光源色 カバータイプ -SSM ×2本

チェック NS-BSS サドルセット
記入 NS-BSKS 傾斜用サドルセット
LC-SDPT スライド金具 ×2組

・一般プラグ(スナップ)付コード DG3000SC-SS ×2本

数量 セット

天1灯・側2灯(片側連結タイプ)セット

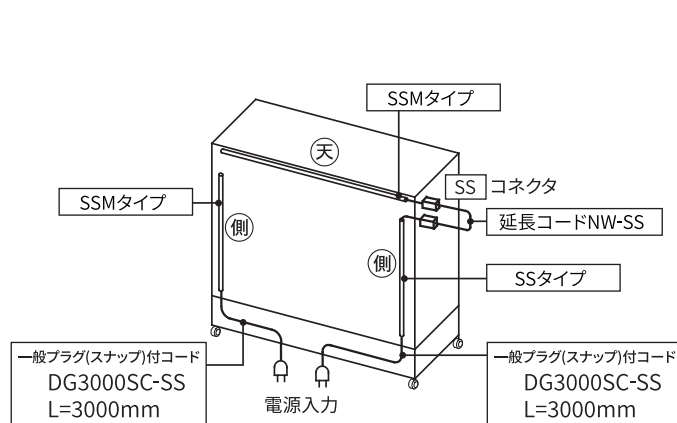

(※プラグ不要の場合は取り外して、ご使用ください)

天 NS 器具全長 LED光源色 カバータイプ -SSM ×1本

側 NS 器具全長 LED光源色 カバータイプ -SSM ×1本

側 NS 器具全長 LED光源色 カバータイプ -SS ×1本


チェック NS-BSS サドルセット
記入 NS-BSKS 傾斜用サドルセット
LC-SDPT スライド金具 ×3組

・延長コード NW 器具全長 LED光源色 カバータイプ SS ×1本

・一般プラグ(スナップ)付コード DG3000SC-SS ×2本

数量 セット

天1灯・側2灯(バラタイプ)セット

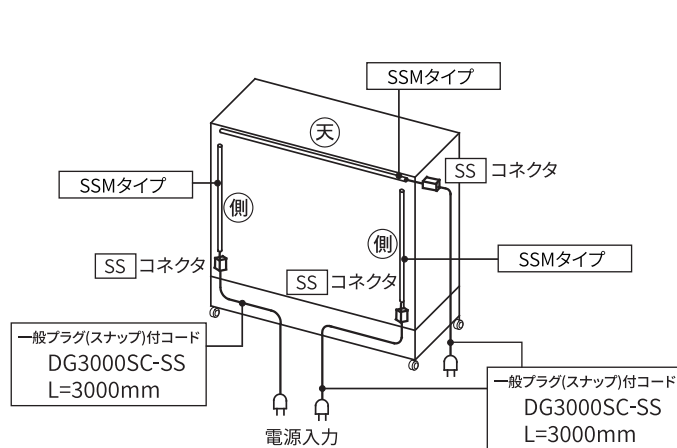

(※プラグ不要の場合は取り外して、ご使用ください)

天 NS 器具全長 LED光源色 カバータイプ -SSM ×1本


側 NS 器具全長 LED光源色 カバータイプ -SSM ×2本

チェック NS-BSS サドルセット
記入 NS-BSKS 傾斜用サドルセット
LC-SDPT スライド金具 ×3組

・一般プラグ(スナップ)付コード DG3000SC-SS ×3本

数量 セット

注文時、この用紙をコピーしてFAXしてください。

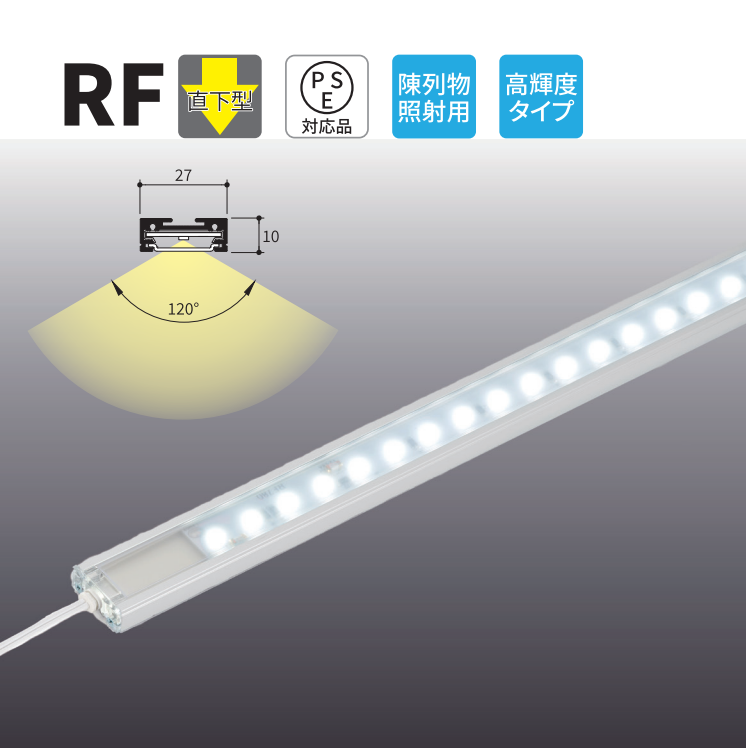

LED光源色			カバータイプ	
LED色		平均色温度		
D	昼光色	6500k	C:透明カバー	
N	昼白色	5000k		
W	白色	4000k		
WW	温白色	3500k	P:ポリカカバー(乳半)	
L	電球色	3000k		
L2	電球色2	2700k		

※LEDにはバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。
(データは平均値を表記しています。)

コードタイプ	
SS	連結仕様／両側SSコネクタ(オン／メン仕様)
SSM	エンドタイプ／片側SSコネクタ(オン仕様)

1 器具を選びます。

器具記号 RF サイズ 850 LED光源色 D カバータイプ C - コードタイプ SS / SSM 器具同士の連結は合計1.2A迄です。

型番	本体全長 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	セット価格
RF 370 □□-□	370	0.045	4.5	¥11,300
RF 550 □□-□	550	0.045	4.5	¥13,870
RF 700 □□-□	700	0.09	9	¥14,930
RF 850 □□-□	850	0.09	9	¥15,460
RF 1000 □□-□	1000	0.135	13.5	¥18,600
RF 1150 □□-□	1150	0.135	13.5	¥18,640
RF 1330 □□-□	1330	0.18	18	¥26,300
RF 1450 □□-□	1450	0.18	18	¥26,590
RF 1630 □□-□	1630	0.18	18	¥29,000

2 取付金具を選びます。

■取付用サドルセット1組[2個入]
型番:RF-BSS

■傾斜用サドルセット1組[2個入]
型番:RF-BSKS

■スライド金具(ネジ4本付き)1組[2個入]
型番:LC-SDPT


3 配線コードを選びます。

■一般プラグ(スナップ)付コード
型番:DG3000SC-SS

■延長コード
型番:NW(100・150・400)SS


別売
■渡り配線用コンセント
型番:W-TAP-4PG
価格:¥14,000
コード長L2000mm
4本(取付用ビス付)
注意 ショーケース内専用です。ショーケース内以外では使用しないでください。

天1灯セット

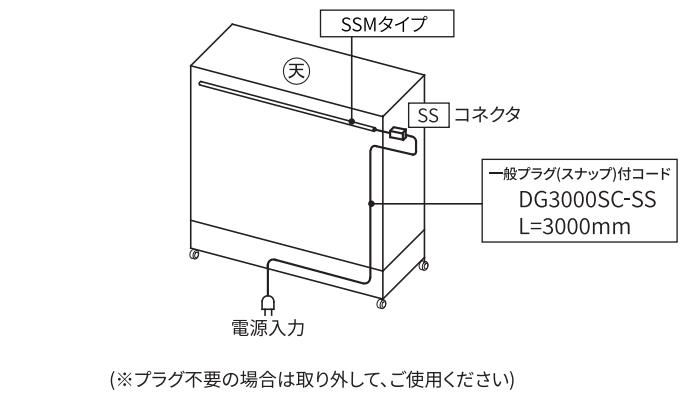


器具全長	LED光源色	カバータイプ	
天 RF			-SSM ×1本
チェック記入	RF-BSS RF-BSKS LC-SDPT	サドルセット 傾斜用サドルセット スライド金具	×1組
・一般プラグ(スナップ)付コード DG3000SC-SS			×1本
数量	セット		

側2灯セット

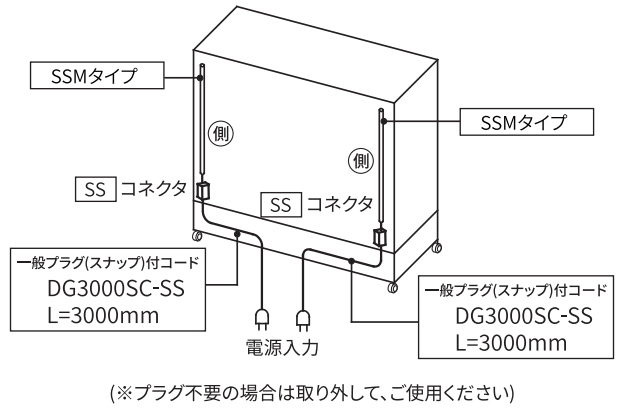


器具全長	LED光源色	カバータイプ	
側 RF			-SSM ×2本
チェック記入	RF-BSS RF-BSKS LC-SDPT	サドルセット 傾斜用サドルセット スライド金具	×2組
・一般プラグ(スナップ)付コード DG3000SC-SS			×2本
数量	セット		

天1灯・側2灯(片側連結タイプ)セット

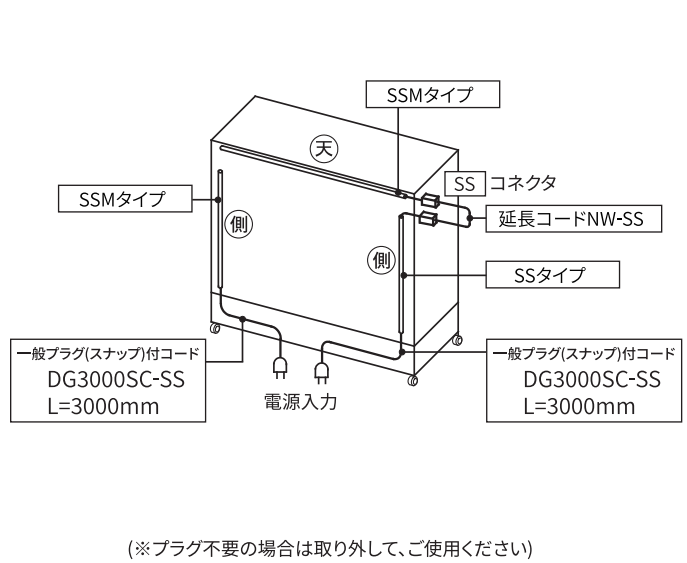

器具全長	LED光源色	カバータイプ	
天 RF			-SSM ×1本
側 RF			-SSM ×1本
側 RF			-SS ×1本
チェック記入	RF-BSS RF-BSKS LC-SDPT	サドルセット 傾斜用サドルセット スライド金具	×3組
・延長コード NW			SS ×1本
・一般プラグ(スナップ)付コード DG3000SC-SS			×2本
数量	セット		

天1灯・側2灯(バラタイプ)セット

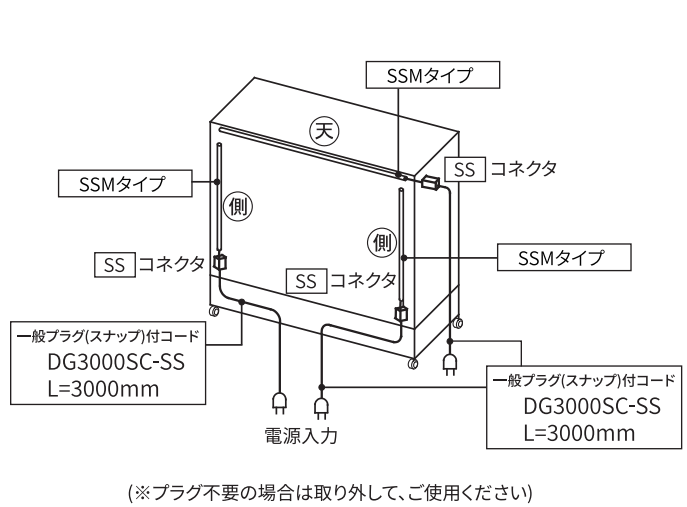

器具全長	LED光源色	カバータイプ	
天 RF			-SSM ×1本
側 RF			-SSM ×2本
チェック記入	RF-BSS RF-BSKS LC-SDPT	サドルセット 傾斜用サドルセット スライド金具	×3組
・一般プラグ(スナップ)付コード DG3000SC-SS			×3本
数量	セット		

注文時、この用紙をコピーしてFAXしてください。