



No.	型 番			本体全長 L (mm)	レール範囲 L1 (mm)	電源レール用 カバー長さ L2(mm)	取付穴 ピッチ L3 (mm)
1	NXLCB	500	[*1]-FV	500	239	490	304
2	NXLCB	600	[*1]-FV	600	339	590	404
3	NXLCB	700	[*1]-FV	700	439	690	504
4	NXLCB	800	[*1]-FV	800	539	790	604
5	NXLCB	900	[*1]-FV	900	639	890	704
6	NXLCB	1000	[*1]-FV	1000	739	990	804
7	NXLCB	1100	[*1]-FV	1100	839	1090	904
8	NXLCB	1200	[*1]-FV	1200	939	1190	1004
9	NXLCB	1300	[*1]-FV	1300	1039	1290	1104
10	NXLCB	1400	[*1]-FV	1400	1139	1390	1204
11	NXLCB	1500	[*1]-FV	1500	1239	1490	1304
12	NXLCB	1800	[*1]-FV	1800	1539	1790	1604
13	NXLCB	2400	[*1]-FV	2400	2139	2390	2204

No.	部 品 名	仕 様	数量	備 考
1	アルミレール	アルミ / B2アルマイト仕上	1	
2	樹脂ガイドレール	PVC	1	
3	銅レール	リン青銅	3	
4	調整ボックス	PC	1	
5	電源ボックス	PC	1	
6	解除ボタン	PC	1	
7	電源ボックス取付用ビス	十字穴付Aサラタツピンネジ φ2.3×12	1	
8	電源レール用レールカバー	PVC	1	
9	ロットNo.ラベル		1	

[*1] 本体色		
記号	色	近似色
WH	白色	19-90A (日塗工)
BR	茶色	17-60H (日塗工)
BK	黒色	N-10 (日塗工)
GR	ライトグレー	N-70 (日塗工)

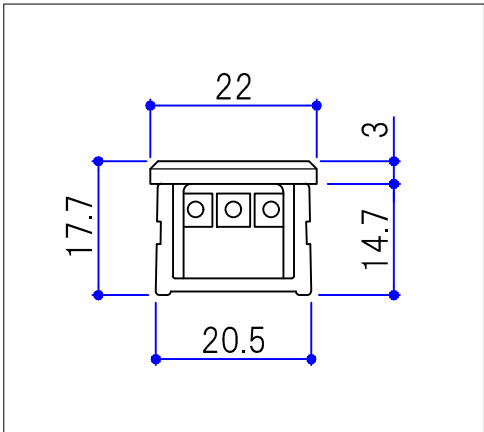


側面図 (1/1)

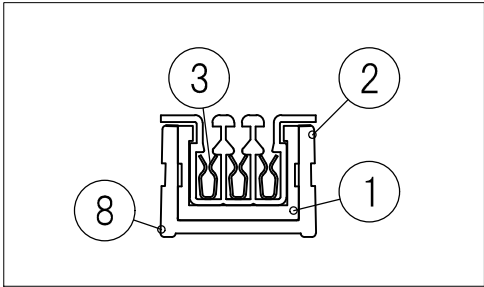

A-A 断面図 (1/1)

NXLCB -FV
No. SRT

⑨ロットNoラベル表示内容(2/1)

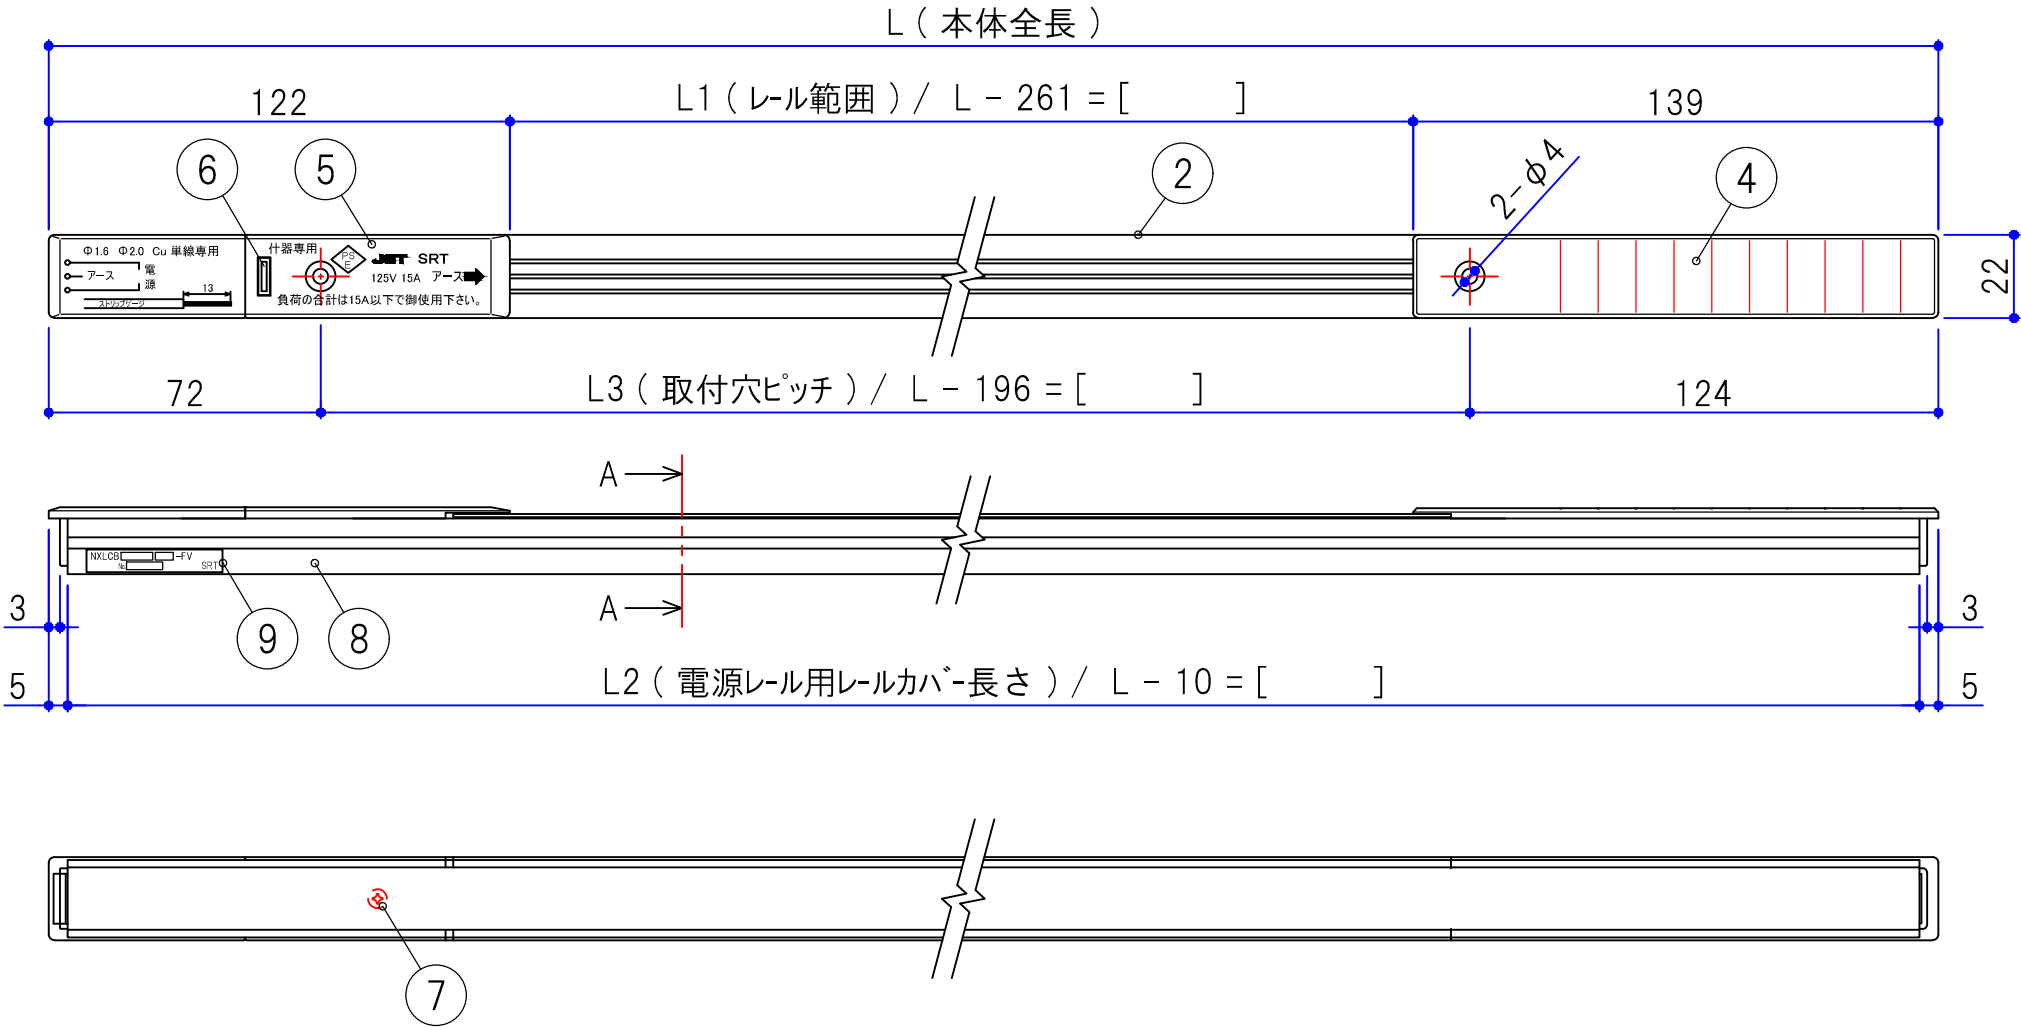

③			投影法	⊕	尺度	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	AC電源レール(速結式)カバー付 仕様図
②							2024.01.09	2024.01.09				
①	-	-	-				2024.01.09	2024.01.09	製図	石田	承認	大橋
改 訂			SERATA 株式会社 セラタ			型番			NXLCB0000*-FV 図番 S0050-Z024B			