



RXA

PRO SPEC

「棚下灯+サイン」でお客様の
「目線」をしっかりとらえます。

「棚下灯+サイン」でお客様の
「目線」をしっかりとらえます。



透過された乳半カバーに直接サイン、
イメージフィルムを貼込み可能。

オプションのクリアカバーを使用して
サインを差し替え式に出来ます。

前面が透過し、光っているのでそのまま
でもアイキャッチとして使用出来ます。

PAT.P

■ 連結型 ※器具同士の連結は合計1.2Aまでです。

器具記号 **RXA** サイズ **000** LED光源色 **D** - コードタイプ **SS**

■ LED光源色

LED色		平均色温度
D	昼光色	6500k
N	昼白色	5000k
※ W	白色	4000k
※ WW	温白色	3500k
L	電球色	3000k
※ L2	電球色 2	2700k

※は受注生産品です。


納期確認の上、発注をお願いいたします。

※LEDにはバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。(データは平均値を表記しています。)

■ 仕様図



※SSコネクター
コネクタ特有のロック機能を無くし、誤ってコードを
引っ張っても安全に外れ、機器の破損、レイアウト時
の什器の破損などの事故防止に対応しています。
※PSE対応。



RXA Pro spec 高輝度タイプ


適用棚 (mm)	型番	本体全長 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	連結合計台数 (推奨台数)	定 価
450	RXA 410 □-SS[受]	410	0.045	4.5	26	¥16,000
600	(※1)RXA 560 D-SS[受]	560	0.045	4.5	26	¥21,000
750	RXA 710 □-SS	710	0.09	9.0	13	¥23,000
900	RXA 860 □-SS	860	0.09	9.0	13	¥24,000
1200	RXA 1160 □-SS	1160	0.135	13.5	8	¥32,000
1350	RXA 1310 □-SS[受]	1310	0.135	13.5	8	¥35,500
1500	RXA 1460 □-SS[受]	1460	0.18	18.0	6	¥41,000
1650	RXA 1610 □-SS[受]	1610	0.18	18.0	6	¥42,000
1800	RXA 1760 □-SS[受]	1760	0.18	18.0	6	¥44,900

※ 1) 560mm は昼光色 (D=6500K) のみの対応となります。

[受] 受注生産品です。納期確認をお願いします。


■ 構造

LEDを真下に向けながら立ち上がり面に光が向かうように下部部分を凸形状にしています。また面照射でムラが目立たないようにR形状にして均等に配光出来るようにしました(*)。前後対称の形状にすることで、連結時(オン⇄メン)の電源入力の向きも簡単に変更出来るようにしています。(*PAT.P)


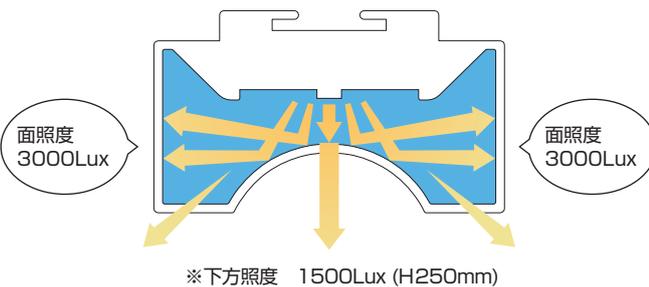


■ 照射イメージ

LEDを全周、成形されたポリカカバーで包み込むことによって、前後むらのない配光を実現しました。今までの前方照射式から配光範囲を大きく広げています。

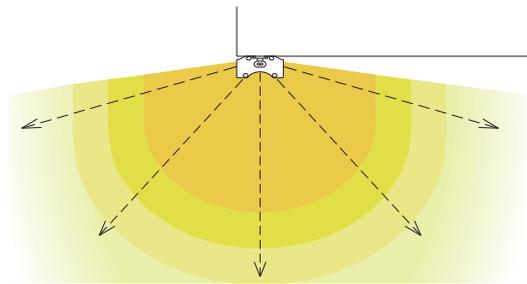

サインの差し替えなどが必要な場合などはオプションのクリアカバーを使用ください。

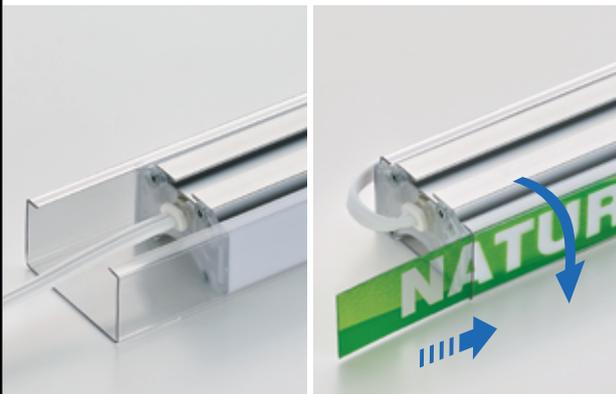

クリアカバー

● クリアカバー

適用器具	型番	長さ(mm)	定価
RXA 410	FCRXA 0404	404	¥1,200
RXA 560	FCRXA 0554	554	¥1,200
RXA 710	FCRXA 0704	704	¥1,200
RXA 860	FCRXA 0854	854	¥1,200
RXA 1160	FCRXA 1154	1154	¥1,200
RXA 1310	FCRXA 1304	1304	¥2,000
RXA 1460	FCRXA 1454	1454	¥2,000
RXA 1610	FCRXA 1604	1604	¥2,000
RXA 1760	FCRXA 1754	1754	¥2,000

※差し込みフィルム(別途)サイズ 巾20mm×長さ(mm)

■ 直付けコード

器具記号 **RXA** サイズ **000** LED光源色 **D** - コードタイプ **CPS400**

LED光源色


LED色	平均色温度
D 昼光色	6500k
N 昼白色	5000k
※ W 白色	4000k
※ WW 温白色	3500k
L 電球色	3000k
※ L2 電球色 2	2700k

※は受注生産品です。
納期確認の上、発注をお願いいたします。
※LEDにはバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。(データは平均値を表記しています。)

電源コード


● 電源レール用プラグ付コード

	長さ(mm)
CPS400	400
CPS500	500
CPS600	600




● 一般プラグ付コード

	長さ(mm)
DGP1500	1500
DGP2500	2500



■ 仕様図

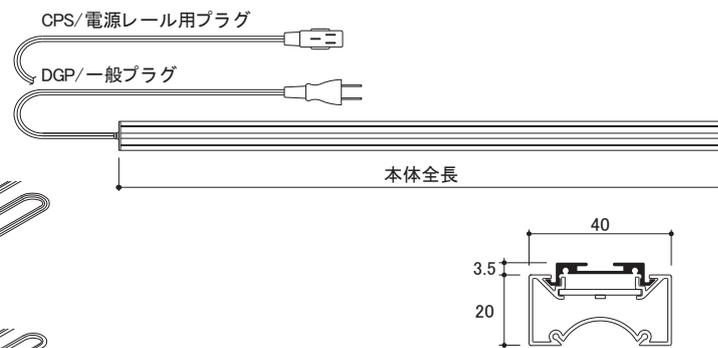

RXA Pro spec 高輝度タイプ

適用棚 (mm)	型番	本体全長 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	定価
450	RXA 410 □-□ [受]	410	0.045	4.5	¥16,000
600	(※1)RXA 560 D-□ [受]	560	0.045	4.5	¥21,000
750	RXA 710 □-□	710	0.09	9.0	¥23,000
900	RXA 860 □-□	860	0.09	9.0	¥24,000
1200	RXA 1160 □-□	1160	0.135	13.5	¥32,000
1350	RXA 1310 □-□ [受]	1310	0.135	13.5	¥35,500
1500	RXA 1460 □-□ [受]	1460	0.18	18.0	¥41,000
1650	RXA 1610 □-□ [受]	1610	0.18	18.0	¥42,000
1800	RXA 1760 □-□ [受]	1760	0.18	18.0	¥44,900


※ 1) 560mm は昼光色 (D=6500K) のみの対応となります。
[受] 受注生産品です。納期確認をお願いします。

オプションパーツ

内々仕様



支持されるスリット柱の中が器具サイズより広い場合

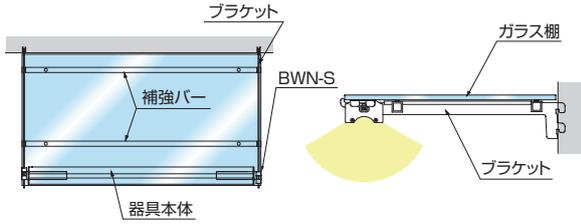

● 内々用ブラケットフック [引掛式] (2個1セット)


型番	定価1セット
BWN-S	¥900

※スライド巾片側 30mmまで
※穴からのビス止めも可能です

オーバーハング仕様



支持されるスリット柱の中が器具サイズより狭い場合

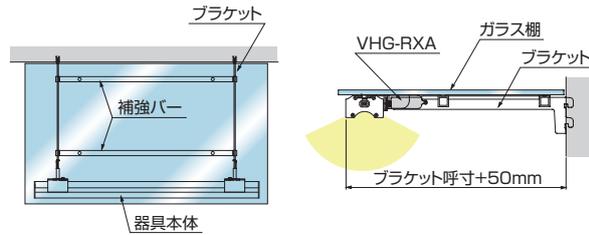


● オーバーハング用キャッチ (左右セット)

型番	定価1セット
VHG-RXA	¥3,000

木棚仕様



木棚にビス止めを行う場合

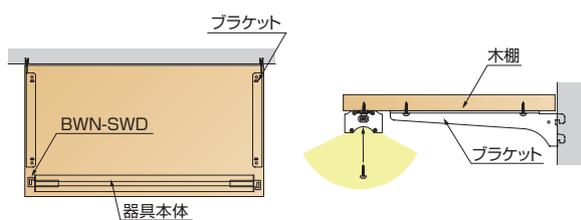

● ビス止め用スライドフック (2個1セット)

φナベビスφ3.5×12(2本付)

型番	定価1セット
BWN-SWD	¥700


スチール取付の場合



● スライドマグネットセット (2個1セット)

型番	定価1セット
BSN5-ST	¥1,500

※木棚使用の場合



● マグネット取付座(スチール) (2個1セット)

型番	定価
BSL2	¥600


※現品のマグネットに合わせて取付けピッチ確認下さい。

配線パーツ(SSコネクター仕様)



● 一般プラグ付コード(SSコネクター)

長さ(mm)	型番	定価
1500	DGP1500 SS	¥3,000
2500	DGP2500 SS	¥3,300



● 延長コード (SSコネクター連結用)


長さ(mm)	型番	定価
100	NW100 SS	¥2,200
150	NW150 SS	¥2,200
400	NW400 SS	¥2,300
600	NW600 SS	¥2,400
900	NW900 SS	¥2,500
1200	NW1200 SS	¥2,600
1500	NW1500 SS	¥2,800

※器具同士の連結台数は合計1.2Aまで



● 電源レール用プラグ付コード (SSコネクター)

長さ(mm)	型番	定価
200	CPS200 SS	¥2,500
400	CPS400 SS	¥2,500
600	CPS600 SS	¥2,600
900	CPS900 SS	¥3,300
1200	CPS1200 SS	¥3,400



● コード押え (マグネット付) 1袋10個入

型番	定価
PCMG	¥4,000

⚠ ※器具を取り付ける場所が器具重量及び保守点検に十分耐えられるか確認して下さい。取付部の強度が弱い部分は補強して下さい。